CEISA®
TECNOLOGÍA SUPERIOR

Quienes somos:

UNA EMPRESA INOVADORA

SUSTENTABLE

CON BUENA PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

COMPROMETIDA

Y DE CALIDAD

UNA EMPRESA ORGULLOSAMENTE MEXICANA

ceisa.mx

CEISA®
TECNOLOGÍA SUPERIOR

CATÁLAGO 21

ceisa.mx

Leds Ultradegados 90LM/W

5 W

MODELO: DE2B-105

Luz Blanca: DE2B-10560☐
Luz Cálida: DE2B-10530☐
127V~ 60Hz 450lm
17x1.4cm 0.087Kg
Color del arillo

9 W

MODELO: DE2B-109

Luz Blanca: DE2B-10960☐
Luz Cálida: DE2B-10930☐
127V~ 60Hz 810lm
17x1.4cm 0.17Kg
Color del arillo

12 W

MODELO: DE2B-112

Luz Blanca: DE2B-11260 ☐
Luz Cálida: DE2B-11230 ☐
AutoRecargable: DE2B-11260UR ☐
127V~ 60Hz 10800lm
17x1.4cm 0.206Kg
Color del arillo

15 W

MODELO: DE2B-115

Luz Blanca: DE2B-11560☐
Luz Cálida: DE2B-11530☐
127V~ 60Hz 1350lm
17x1.4cm 0.206Kg
Color del arillo

Versión autorecargable
de 12W (5W en modo de emergencia)

Aros Disponibles

BL Blanco
ST Satín
NM Negro Mate
NB Negro Brillante
RM Rojo Metálico
MF Marfil
VE Verde
RJ Rojo
CO Café Oscuro
OR Oro

Principales características

- Fácil de instalar
- Finos aros de color intercambiable
- Muy bajo consumo de energía y alta eficiencia
- Muy larga duración
- Se puede atenuar

Led ultradelgado redondo con finos aros de colores intercambiables. Luz atenuable con dimmers CEISA. Gran calidad y diseño para iluminación de interiores. Hecho con aluminio y policarbonato de alta resistencia.

Leds UFO 90LM/W

9 W

MODELO: DE2B-U10960

Luz Blanca 6000K
85-265V~ 60Hz
810lm
9x4cm 0.0745Kg

13 W

MODELO: DE2B-U11360

Luz Blanca 6000K
85-265V~ 60Hz
1170lm
12x4cm 0.0102Kg

18 W

MODELO: DE2B-U11860

Luz Blanca 6000K
85-265V~ 60Hz
1620lm
15x4.5cm 0.0160Kg

24 W

MODELO: DE2B-U12460

Luz Blanca 6000K
85-265V~ 60Hz
2160lm
18x4.5cm 0.0218Kg

36 W

MODELO: DE2B-U12460

Luz Blanca 6000K
85-265V~ 60Hz
3240lm
23x4cm 0.0218Kg

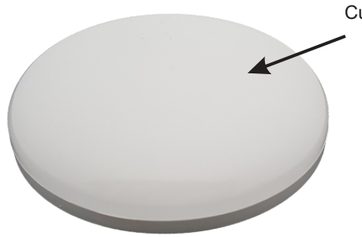

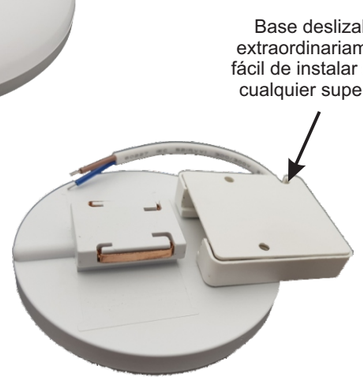

Principales características

- Fácil de instalar
- Muy bajo consumo de energía y alta eficiencia
- Larga duración

Luminarias ahorradoras de energía.
Estructura ligera con cuerpo plástico para un fácil montaje superficial que no necesita balastro.
Disponibles en cinco tamaños para que se adapte a cualquier habitación.

Controles de bombeo

Equipados con lo último de la tecnología, para el control automático de una, o dos, bombas de agua en sistemas que cuenten con una cisterna y tinaco.
Arranca y para la bomba de forma automática manteniendo los niveles optimas en cisterna y tinaco, dependiendo de la disponibilidad de agua en la cisterna.

Control de Nivel Tipo Flotador FL19

MODELO: FL19

Presión máxima de 1 bar
Cable de 2m
25A a 220V~
1HP a 127V~
2HP a 220V~

MODELO: FL1910

Presión máxima de 1 bar
Cable de 10m
25A a 220V~
1HP a 127V~
2HP a 220V~

Controles de Nivel Electrónicos

MODELO: FL16C

127 a 220V~ 50-60Hz
Funcionan con bombas de cualquier potencia con su respectivo arrancador
Corriente máxima de hasta 30A
Hasta 2HP a 220V~
o 1HP a 127V~
1 Bomba

MODELO: FL16

127 a 220V~ 50-60Hz
Funcionan con bombas de cualquier potencia con su respectivo arrancador
Corriente máxima de hasta 30A
Hasta 2HP a 220V~
o 1HP a 127V~
1 Bomba

MODELO: EC031

127 a 220V~ 50-60Hz
Funcionan con bombas de cualquier potencia con su respectivo arrancador
Corriente máxima de hasta 30A
Hasta 2HP a 220V~
o 127V~ a 127V~
Alterna hasta 2 Bombas

Controles de Nivel de Estado Sólido

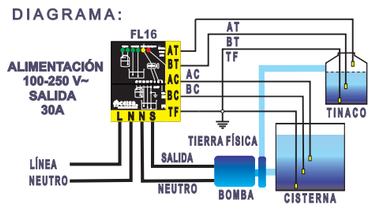

Accesorio: Juego de seis electrodos

CÓDIGO: JE03

Acceosrios para bombeo
Juego de 6 electrodos para flotadores o electróniveles

7.9x1.5x1.5 cm
353gr

MODELOS: FL01

Sin partes móviles
Tecnología de estado sólido
Opera con bombas bifásicas y trifásicas 220 V~ o 440V~ con arrancado magnètico
1HP a 127V~ / 18A

Disipador de aluminio

MODELOS: FL02

Sin partes móviles
Tecnología de estado sólido
Opera con bombas bifásicas y trifásicas 220 V~ o 440V~ con arrancado magnètico
2HP a 127V~ / 30A

LEDs Cubic 90LM/W

Muy alta eficiencia energetica: 90LM/W.
Larga vida estimada: 50,000 horas.

Hecha con materiales de alta durabilidad

Modelos con y sin batería integrada para encendido de emergencia

No recargable

12 W

MODELO: DE2B-C

12W 127 V~
1080 lm
11x11x11 cm
1.62Kg

12 W

MODELO: DE2B-CM

Para mesa
12W 127 V~
1080lm
11x11x11 cm
1.62Kg



Autorecargable

9 W

MODELO: DE2B-CR

9W 127/220 V~
900 lm
Luz blanca
6000K
17.8x18.1x2.5 cm
1.82Kg
Batería de litio
3.5 horas de respaldo

9 W

MODELO: DE2B-CRC

9W 127/220 V~
900 lm
Luz Cálida
3000K
17.8x18.1x2.5 cm
1.82Kg
Batería de litio
3.5 horas de respaldo

Barras LED uso rudo e intemperie

Principales características

- Fácil de instalar
- Muy bajo consumo de energía y alta eficiencia
- Muy larga duración

Barras IP65 para a prueba de de humedad.
Iluminación Residencial, comercial eIndustrial.

Barra de luz Led. IP65 Servicio intemprie e interiores.
Construcción robusta, anti- vibración, anti-corrosión, anti-golpes.
Vida estimada de 50,000 hr. Encendido instantáneo.
Genera poco calor. Hecha con materiales de alta durabilidad.

18 W

MODELO: DE2B-BL01860

85-265V~ 60Hz
1620lm
65x4.3x2.3cm

36 W

MODELO: DE2B-BL03660

85-265V~ 60Hz
3240lm
126x4.3x2.3cm

70 W

MODELO: DE2B-BL07060

85-265V~ 60Hz
6300lm
156.2x5.8x3.5cm

140 W

MODELO: DE2B-BL14060

85-265V~ 60Hz
11200lm
154.4X12X5.5cm

240 W

MODELO: DE2B-BL24060

85-265V~ 60Hz
19200lm
143.2X20X9cm

18W

36W

70W

140W

240W

IP65 a prueba de humedad

ARN01 Y ARN02
ARNES COLGANTE

CÓDIGO: ARN01

Acceosrios: Arnes colgente 1m de largo

CÓDIGO: ARN02

Acceosrios: Arnes colgente 2m de largo

Sensores de movimiento

Principales características

- Fácil de instalar
- Muy bajo consumo de energía y alta eficiencia
- Muy larga duración

Relojes programables y temporizadores para el encendido y apagado automático de tus lumianrias.

De techo

MODELO: DE8A-S1

Entrada 127V~
Salida 127 y 220V~
1200W
11.4x16cm
0.199Kg
De techo
12 metros
360º

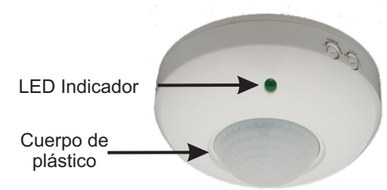

De pared con sensor

MODELO: DE3N-1

Entrada 127V~
Salida 127 y 220V~
800W
7.4x11.9x4.5
0.185Kg
De pared con sensor
10 metros
180º

De pared

MODELO: DE8P-1

Entrada 127V~
Salida 127 y 220V~
1200W
De pared
12 metros
180º

Relojes programables y temporizadores

Principales características

Control de lamparas y aparatos eléctricos temporizado, que permite establecer el tiempo que se van a energizar estos dispositivos, romoviendo el uso eficiente de la energía.
El tiempo de activación puede variar desde 1 minuto hasta 60 minutos.
Cuenta con un botón principal que permite apagar el control manualmente, así como volver a encenderlo con el ultimo tiempo programado.
Leds indicadores que permiten saber el tiempo establecido, este indicador parpadea durante los ultimos 10 segundos del tiempo seleccionado.

Temporizador

MODELO: DE9P

Entrada 127V~
Salida 127 y 220V~
800W
7.4x11.9x4.4cm
0.163Kg
Botones de
1 a 60 minutos

Botones para programar

Display LCD

Reloj Programable

MODELO: DE9A-1

Entrada 127V~
Salida 127 y 220V~
1800W
7.4x11.9x4.4cm
0.163Kg
18 programas diario y semanal

Led Arbotante

18 W

MODELO: DE2B-AR17

DE2B-AR17NM - color negro mate
DE2B-AR17ST - color satín
Luz blanca 6000K
127V~ 60Hz 10800lm
10W en modo de emergencia



Ideales para pasillo.
Emiten luz hacia abajo y hacia arria.

Led cubic blanca

9 W recargable

MODELO: DE2B-CR1

Luz blanca 6000K
127V~ 60Hz 10800lm
5W en modo de emergencia

22 W

MODELO: DE2B-CR1

Luz blanca 6000K
127V~ 60Hz 10800lm

Reflectores LED Ultramax 147 Lm/W

Principales características

- Fácil de instalar
- Muy bajo consumo de energía y alta eficiencia
- Muy larga duración
- Ahorro de energía

Prueba toda nuestra línea de reflector led ultramax, conocerás la mas alta tecnología en iluminación pues nuestros productos

15 W
Equivalente a:
20W

MODELO: DE9B-E15Wx

Luz Blanca: DE9B-E15W
Luz Cálida: DE9B-E15WC

100-277V~ 60Hz 2205lm

22 W
Equivalente a:
30W

MODELO: DE9B-E22Wx

Luz Blanca: DE9B-E22W
Luz Cálida: DE9B-E22WC

100-277V~ 60Hz 3234lm

37 W
Equivalente a:
50W

MODELO: DE9B-E37Wx

Luz Blanca: DE9B-E37W
Luz Cálida: DE9B-E37WC

100-277V~ 60Hz 5439lm

70 W
Equivalente a:
100W

MODELO: DE9B-E70Wx

Luz Blanca: DE9B-E70W
Luz Cálida: DE9B-E70WC

100-277V~ 60Hz 10290lm

150 W
Equivalente a:
200W

MODELO: DE9B-E150W

Luz Blanca: DE9B-E150W

100-277V~ 60Hz 22050lm

200 W
Equivalente a:
250W

MODELO: DE9B-E200W

Luz Blanca: DE9B-E200W

100-277V~ 60Hz 24000lm

Controles de Luz Graduables

Control de Luz graduable de alta calidad y bajo costo, con perilla giratoria o deslizable para graduar y producir un flujo luminoso uniforme y confortable en lámparas atenúables, tales como las incandescentes, halógenas y fluorescentes atenúables.

La emisión luminosa se puede graduar desde el 0% hasta el 100% con un ahorro de energía real en la misma proporción.

Su instalación es igual que la de cualquier apagador.
Las lamparas duran mucho mas al encender suavemente

800 W

MODELO: DE8M-1

127V~
7.4x11.9x5.5cm
0.135Kg
Giratorio
Económico
Color Marfil

MODELO: DE8N-1

127V~
7.4x11.9x5.5cm
0.135Kg
Giratorio
Económico
Color Negro

MODELO: DE8B-1

127V~
7.4x11.9x5.5cm
0.135Kg
Giratorio
Económico
Color Blanco

Disipador de aluminio

Perilla Giratorioa

1200 W

MODELO: DI03-1

127V~
7.5x12x6cm
0.2Kg
Giratorio

2000 W

MODELO: DI04-1

127V~
10.4x15.1x6cm
0.444Kg
Giratorio

3000 W

MODELO: DI05-1

127V~
10.4x25x6cm
0.756Kg
Giratorio

2x300 W

MODELO: DE2R-1

127V~
7.4x11.9x5.5cm
0.18Kg
Deslizable Doble

Fotocontrol

10 A

MODELO: IL3R3-1

Entrada 127V~
Salida 127 y 220V~
Con retardo de 30s
Para cualquier lámpara

Fotosensor

700 W

MODELO: DE1P-1

127V~
7.4x11.9x5.5cm
0.756Kg
Deslizable
de escalera

Reflectores LED Ultralux Clásico 100 Lm/W

CEISA® TECNOLOGIA SUPERIOR

10 W

MODELO: DE9B-U10Wx

Luz Blanca: DE9B-U10W6
Luz Cálida: DE9B-U10W3
Luz Roja: DE9B-U10WRJ
Luz Amarilla: DE9B-U10WAM
Luz Verde: DE9B-U10WVE
Luz Azul: DE9B-U10WAZ
Luz Blanca (con sensor): DE9B-U10W6-S

85-265V~ 60Hz 1000lm
120x33x95mm 0.375Kg

20 W

MODELO: DE9B-U20Wx

Luz Blanca: DE9B-U20W6
Luz Cálida: DE9B-U20W3

85-265V~ 60Hz 2000lm
170x35x127mm 0.97Kg

30 W

MODELO: DE9B-U30Wx

Luz Blanca: DE9B-U30W6
Luz Cálida: DE9B-U30W3
Luz Roja: DE9B-U30WRJ
Luz Amarilla: DE9B-U30WAM
Luz Verde: DE9B-U30WVE
Luz Azul: DE9B-U30WAZ
Luz Blanca (con sensor): DE9B-U30W6-S

85-265V~ 60Hz 3000lm
215x38x157mm 1.48Kg

200 W

MODELO: DE9B-U200W6

Luz Blanca

85-265V~ 60Hz 20000lm
450x80x330mm 6.09Kg

Cuerpo de Aluminio

Difusor de vidrio

Sensor de movimiento para encendido automàtico

Principales características

- Fácil de instalar
- Muy bajo consumo de energía y alta eficiencia
- Muy larga duración

Prueba toda nuestra línea de reflector led ultralux, conocerás la mas alta tecnología en iluminación pues nuestros productos están hechos para brillar donde sea.

3 hilos de hasta 10 AWG de calibre

CONECTOR

MODELO: COIP65

0.04Kg
Protección contra humedad

Reflectores LED Modular Atenuables 90LM/W

10 W

MODELO: DE9B-P10SMD

Luz Blanca 6000K
100-140V~ 60Hz
900lm
14.7x11.1x6.5cm

30 W

MODELO: DE9B-P30SMDx

Luz Blanca: DE9B-P30SMD
Luz Cálida: DE9B-P30SMDC
100-140V~ 60Hz
2700lm
22.8x17.9x6.5cm
1 Kg

50 W

MODELO: DE9B-P50SMDx

Luz Blanca: DE9B-P50SMD
Luz Cálida: DE9B-P50SMDC
100-140V~ 60Hz
4500lm
28x22.4x9.5cm
1.9 Kg

Cuerpo de Aluminio

Difusor de vidrio

Principales características

- Fácil de instalar
- Muy bajo consumo de energía y alta eficiencia
- Muy larga duración
- Se puede atenuar

Reflector para interiores y exteriores.Construcción robusta anti-golpes, anticorrosion, antivibración. Reflector con tecnología SMD.

Sensores de movimiento

CEISA® TECNOLOGIA SUPERIOR

Los Leds Inteligentes de Luz Solar CEISA son luminarios completamente autónomos que no requieren conectarse a la red de suministro eléctrico. Incluyen paneles solares de polysilicón que captan y almacenan la energía solar en modernas baterías de litio-hierro-fosfato (LiFePO4) con una durabilidad de hasta 10 años y soportan más de 2500 ciclos de trabajo. Contiene un controlador inteligente que permite diversos modos de trabajo y sensores de luz y de presencia para el mejor aprovechamiento de la energía almacenada. Se pueden operar a la máxima intensidad o reducirla por tiempo o cuando no se detecta actividad cercana.

1.5 W

MODELO: DE8R-PS1

1.5W 150lm
15.2x9.6x8.34cm 0.23Kg

3.2 W

MODELO: DE8R-PS3

3.2W 320lm
21x14x10.8cm 0.5Kg

35 W

MODELO: DE8R-PS35

35W
3300lm
30.3x34.2x2.7cm
1.6Kg
Batería LiFePo
6.4V/Ah

LEDs Inteligentes Solares

DE8R-PS12

Luminarios autónomos que no requieren conectarse a la red de suministro eléctrico. Incluyen paneles solares, controlador inteligente y sensores de luz

40 W

MODELO: DE8R-PS12

40W
1200lm
30.3x34.2x2.7cm
1.6Kg

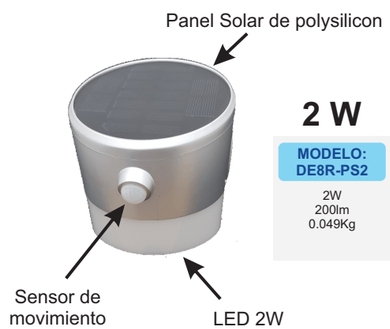

2 W

MODELO: DE8R-PS2

2W
200lm
0.049Kg

10 W

MODELO: DE8R-PS10

10W
1000lm
30.3x34.2x2.7cm
1.6Kg

Bases y Gabinetes para tubos LED T8

CEISA® TECNOLOGIA SUPERIOR



Acero Inoxidable

1 Tubo	2 Tubos
MODELO: GINOX1T122	MODELO: GINOX2T122
Para 1 tubo LED T8 de 120 cm	Para 1 tubo LED T8 de 122cm
10x6x122.4cm 0.885Kg	20x6x122.4cm 1.3Kg

GINOX
Gabinete de acero inoxidable

Larga duración
Bases y gabinetes de larga duración para tubos LED T8

BA1T
Base de aluminio

Tubo T8 60cm	Tubo T8 120cm
MODELO: BA1T60	MODELO: BA1T122
Para 1 tubo LED T8 de 60cm	Para 1 tubo LED T8 de 122cm
3.1x5x61.5cm 0.067Kg	3.1X5X122.5cm 0.067Kg

Lámpara para Documentos Falsos

MODELO: LN06

127V~ 60Hz
6W
25.8x13x7.5cm
1.11Kg

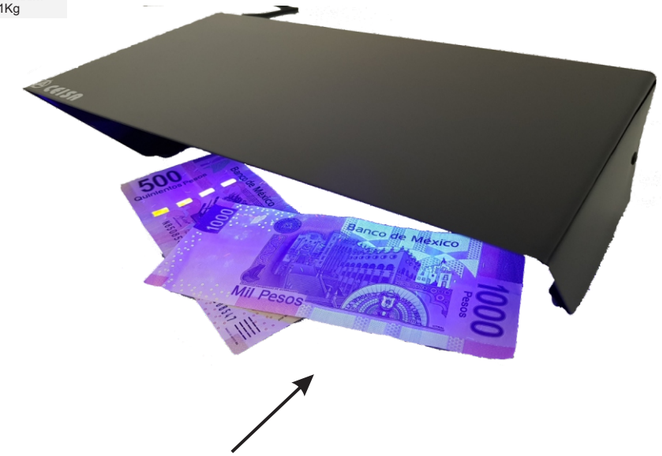

Detecta billetes, tarjetas de crédito identificaciones y documentos falsos

Detector de documentos falsos utilizada en los bancos.
Detecta billetes falsos, cheques, tarjetas de crédito y papel comercial.

SEGURIDAD:
Compruebe la autenticidad de sus valores.
Evite un posible fraude.

VERIFICA:
Papel moneda, Tarjetas de crédito, cheques, etc.

FUNCIONALIDAD:
En uso continuo o periódicamente

DISEÑO:
Manejable, Durable y Económica

LEDs para Poste

Para uso comercial e industrial:

20 W	50 W	100 W
MODELO: DE8R-P20SMD	MODELO: DE8R-P50SMD	MODELO: DE8R-P100SMD
Cod: DE8R-P20C-☐ 85-265V~ 1600lm 31x10.5x5.5cm 0.6Kg	Cod: DE8R-P50C-☐ 85-265V~ 4000lm 40.5x16.5x5.5cm 1.1Kg	Cod: DE8R-P100C-☐ 85-265V~ 8000lm 65x25x10.6cm 3.0Kg

F= con fotocelda

Para alumbrado público (NOM-031):

20 W	50 W	100 W
MODELO: DE8R-P20SMD-F	MODELO: DE8R-P50SMD-F	MODELO: DE8R-P100SMD-F
Cod: DE8R-P20P-☐ 85-265V~ 1600lm 31x10.5x5.5cm 0.6Kg	Cod: DE8R-P50P-☐ 85-265V~ 4000lm 40.5x16.5x5.5cm 1.1Kg	Cod: DE8R-P100P-☐ 85-265V~ 8000lm 65x25x10.6cm 3.0Kg

F= Fotocelda habilitada

Principales características

- Fácil de instalar
- Muy bajo consumo de energía y alta eficiencia
- Muy larga duración
- Protección contra descargas de alto voltaje
- Fotocelda integrada que se puede habilitar o deshabilitar

Luminaria para exteriores y vialidades con tecnología Led SMD hecha con materiales de alta durabilidad. Construcción robusta

Diámetros de Tubo de sujeción (No incluido)

20W- 1 1/2 “
50W - 1 5/8"
100W - 2 1/4"

LED Ultralux Colgante

Intemperie IP65

Cuerpo de Aluminio

50 W	100 W	150 W	200 W
MODELO: DE0N-U50W	MODELO: DE0N-U100W	MODELO: DE0N-U150W	MODELO: DE0N-U200W
85-265V~ 60Hz 4500lm 23.5cm diámetro x 8cm 1.42Kg	85-265V~ 60Hz 9000lm 25cm diámetro x 8cm 2.90Kg	85-265V~ 60Hz 13500lm 34.5 diámetro x 9.5cm 3.3Kg	85-265V~ 60Hz 13500lm 39 diámetro x 15cm 4.7Kg

Principales características

- Fácil de instalar
- Muy bajo consumo de energía y alta eficiencia
- Muy larga duración

Luminaría tipo campana colgante de construcción robusta, anti-corrosión, antivibración, anti-golpe
Genera poco calor.
Resistente a lluvia y polvo.
Realizado con aluminio y cristal templado.