



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2022

---

ILUMINACIÓN/PLACAS/ARTEFACTOS/MECANISMOS/BOMBAS

---



## PRESENTACIÓN

En iGoto nuestro principal objetivo es poder ofrecerte soluciones integrales a las principales necesidades de tus espacios con la mejor calidad y tecnología de vanguardia.



ENCUENTRA TODO  
PARA TU HOGAR





# ➤ **ÍNDICE** AXOLIGHT

## **PLACAS APAGADORES Y MECANISMOS**

|  |              |                               |
|--|--------------|-------------------------------|
|  | <b>06-09</b> | LÍNEA INOX                    |
|  | <b>10-18</b> | LÍNEA LUGANO PLUS             |
|  | <b>19-26</b> | LÍNEA STYLE PLUS              |
|  | <b>27-29</b> | ZURICH PLUS                   |
|  | <b>29-39</b> | APAGADORES Y MECANISMOS       |
|  | <b>40-47</b> | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS         |
|  | <b>48</b>    | EXTENSIONES                   |
|  | <b>49</b>    | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS |
|  | <b>50</b>    | EXTRACTORES                   |
|  | <b>51-52</b> | FOCOS LED E27                 |
|  | <b>53-54</b> | PAQUETES FOCOS LED E27        |
|  | <b>55-56</b> | FOCOS LED ALTA POTENCIA       |
|  | <b>57-58</b> | FOCOS LED DICROICOS           |
|  | <b>59-60</b> | GABINETES                     |
|  | <b>61-65</b> | REFLECTORES LED               |
|  | <b>66-69</b> | VENTILADORES                  |
|  | <b>70-71</b> | LÁMPARAS DE NOCHE             |
|  | <b>72-74</b> | REFLECTORES LED               |

## **ARTEFACTOS Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS**

## **ILUMINACIÓN**

## **VENTILACIÓN**

## **ILUMINACIÓN**

## **NUEVOS PRODUCTOS**

|  |              |                         |
|--|--------------|-------------------------|
|  | <b>06-09</b> | LÍNEA DE PLACAS INOX    |
|  | <b>53</b>    | FOCO DE EMERGENCIA      |
|  | <b>53-54</b> | PAQUETE FOCOS LED E27   |
|  | <b>56</b>    | FOCOS LED ALTA POTENCIA |
|  | <b>61-65</b> | REFLECTORES LED         |
|  | <b>67</b>    | VENTILADORES VENTALL    |



# ➤ ÍNDICE NOVATEK ➤

## BOMBAS HIDRÁULICAS

## PRESURIZADORES Y AUTOMÁTICOS

## TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

## BOMBAS SUMERGIBLES

## SOLDADORAS Y CARETAS


## REFACCIONES

## NUEVOS PRODUCTOS

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>76-77</b> | BOMBAS PERIFÉRICAS    |
| <b>78</b>    | BOMBAS CENTRÍFUGAS    |
| <b>77-78</b> | BOMBAS DUO            |
| <b>79</b>    | MOTOBOMBA             |
| <b>80</b>    | PRESURIZADORES        |
| <b>80</b>    | AUTOMÁTICOS           |
| <b>81</b>    | TANQUE HIDRONEUMÁTICO |
| <b>81</b>    | TANQUES ARMADOS       |
| <b>82-84</b> | BOMBAS SUMERGIBLES    |
| <b>85-86</b> | BOMBA TIPO BALA       |
| <b>87-88</b> | SOLDADORAS            |
| <b>88</b>    | CARETAS               |
| <b>89-92</b> | REFACCIONES           |
| <b>85</b>    | BOMBA TIPO BALA       |
| <b>88</b>    | SOLDADORAS PLUS       |

# INDICE DE ICONOS **IGOTO**

|                                                                                    |                      |                                                                                     |                                  |                                                                                     |                          |                                                                                       |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Acero inoxidable     |    | Alberca                          |    | Aspersores               |    | Bateria recargable   |
|    | Clavija              |    | Contacto aterrizado              |    | Contacto polarizado      |    | Fácil instalación    |
|    | Fácil instalación    |    | Factor de protección             |                                                                                     |                          |    | Garantía: 1 año      |
|    | Garantía: 2 años     |    | Garantía: 3 años                 |    | Garantía: 10 años        |    | Incluye tornillos    |
|    | Indice de protección |    | Indice de reproducción cromática |    | LED                      |    | Luz dimeable         |
|    | No incluye baterías  |    | Normas oficiales Mexicanas       |    | No requiere cableado     |    | Omnidireccional      |
|   | Panel solar          |   | Policarbonato                    |   | Salida USB               |   | Sensor de movimiento |
|  | Tinaco               |  | Tiempo de vida                   |  | Tipo de base: E26/E27    |  | Tipo de base: GU10   |
|  | Tipo de base: MR16   |  | Tipo de empaque: - Blister       |  | Tipo de empaque: - Bolsa |  | Uso agricola         |
|  | Uso domestico        |  | Voltaje                          |                                                                                     |                          |                                                                                       |                      |

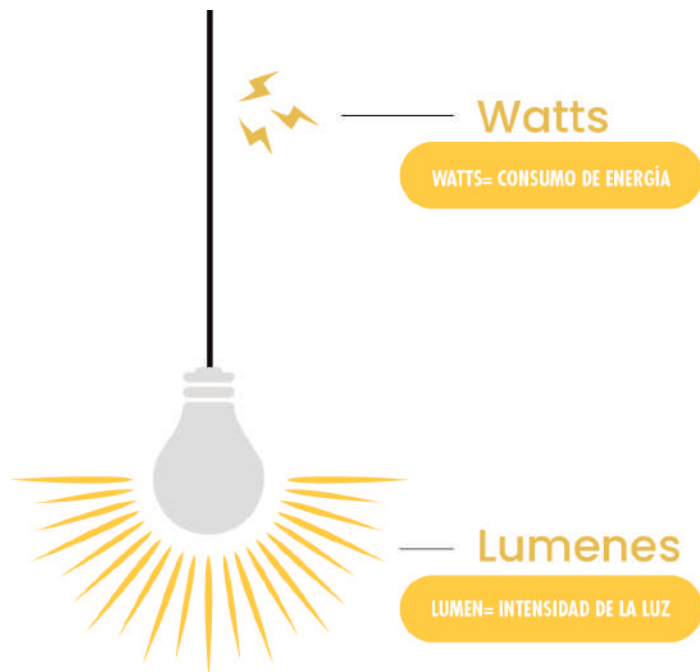

**WATTS**  
(CONSUMO DE ENERGÍA)

**LUMENES**  
(INTENSIDAD DE LA LUZ)

| Foco tradicional<br>(10lm/watt)   | Foco LED<br>(100lm/watt)            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>40 w</b><br>0-450 lumenes      | <b>2-5 w</b><br>0-450 lumenes       |
| <b>60 w</b><br>500-850 lumenes    | <b>6-9 w</b><br>500-850 lumenes     |
| <b>75 w</b><br>900-1150 lumenes   | <b>11-14 w</b><br>900-1150 lumenes  |
| <b>100 w</b><br>1200-1650 lumenes | <b>15-17 w</b><br>1200-1650 lumenes |

Los focos LED utilizan significativamente menos energía (watts) para emitir la misma intensidad de luz (lumenes) que cualquier foco tradicional incandescente.

### TEMPERATURA DE LA LUZ

| Luz Cálida | Luz Blanca | Luz Fría   |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |



| PRIMER DÍGITO<br>(PROTECCIÓN<br>CONTRA SÓLIDOS) | DEFINICIÓN                                                                               | SEGUNDO DÍGITO<br>(PROTECCIÓN<br>CONTRA LÍQUIDOS) | DEFINICIÓN                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>                                        | Sin protección                                                                           | <b>0</b>                                          | Sin protección                                                                                                       |
| <b>1</b>                                        | Protegido contra objetos sólidos de más de 50 mm (contactos involuntarios con las manos) | <b>1</b>                                          | Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación                                                   |
| <b>2</b>                                        | Protegido contra objetos sólidos de más de 12 mm (contacto con los dedos)                | <b>2</b>                                          | Protegido contra caídas verticales de gotas de agua con una inclinación de 15° respecto a la vertical                |
| <b>3</b>                                        | Protegido contra objetos sólidos de más de 2.5 mm (herramientas y cables)                | <b>3</b>                                          | Protegido contra salpicaduras de gotas de agua con una inclinación de 60° respecto a la vertical                     |
| <b>4</b>                                        | Protegido contra objetos sólidos de más de 1 mm (herramientas y pequeños cables)         | <b>4</b>                                          | Protegido contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido |
| <b>5</b>                                        | Protegido contra ingreso limitado de polvo (no incluye materiales peligrosos)            | <b>5</b>                                          | Protegido contra chorros de agua de baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido                           |
| <b>6</b>                                        | Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.                                   | <b>6</b>                                          | Protegido contra potentes chorros de agua                                                                            |
|                                                 |                                                                                          | <b>7</b>                                          | Protegido contra efectos de inmersión temporal                                                                       |
|                                                 |                                                                                          | <b>8</b>                                          | Equipo adecuado para inmersión prolongada bajo las especificaciones de fabricante                                    |

¿Qué son  
las normas  
NOM?

Las normas mexicanas contienen la información, requisitos, especificaciones y metodologías que deben cumplir los productos o servicios para su comercialización en el país, de acuerdo con sus campos de acción. Su objetivo es adoptar estándares de calidad nacional.



Cumple con las **NOM** que dicta la ley.



**PRECAUCIÓN**

**NO EXCEDER EL VOLTAJE  
NI AMPERAJE RECOMENDADO**



## Línea de Placas armas **INOX**

LÍNEA CON ACABADOS  
**PREMIUM**



## Línea de Placas armas y modulares **LUGANO**

LÍNEA QUE RESALTA



## Línea de Placas armas y modulares **STYLE**

GRABADO Y TEXTURA





## INOX1001 - INOX2001

Placa con contacto dúplex



NOM

8.5 x 12 cm



● INOX1001 ● INOX2001

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1024 - INOX2024

Placa con contacto dúplex falla tierra



NOM

8.5 x 12 cm



● INOX1024 ● INOX2024

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 6 Master: 60 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1002 - INOX2002

Placa con apagador y contacto de 1.5 módulos



NOM

8.5 x 12 cm



● INOX1002 ● INOX2002

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1003 - INOX2003

Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos de un módulo



NOM

8.5 x 12 cm



● INOX1003 ● INOX2003

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford


## INOX1004 - INOX2004

Placa con 3 contactos de un módulo



NOM

8.5 x 12 cm

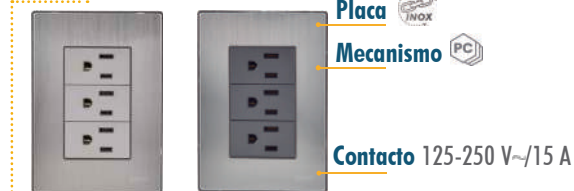

● INOX1004 ● INOX2004

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1005 - INOX2005

Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos



NOM

8.5 x 12 cm



● INOX1005 ● INOX2005

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford



## INOX1006 - INOX2006

Placa con 2 tomas USB y 1 contacto



**NOM**

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

In Put

Out Put

110-250 V~

5 V~ -2.1 A

Contacto

125-250 V~/15 A

INOX1006

INOX2006

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 8 Master: 80 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1007 - INOX2007

Placa con 1 apagador escalera y 1 contacto de 1.5 módulos



**NOM**

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

INOX1007

INOX2007

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1008 - INOX2008

Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos



**NOM**

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

INOX1008

INOX2008

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1009 - INOX2009

Placa con 2 apagadores sencillos y 1 contacto de un módulo



**NOM**

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

INOX1009

INOX2009

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1010 - INOX2010

Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos



**NOM**

8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

INOX1010

INOX2010

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1011 - INOX2011

Placa con toma coaxial salida T.V.



8.5 x 12 cm



Placa

Mecanismo

INOX1011

INOX2011

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford



## INOX1012 - INOX2012

Placa con 1 apagador sencillo y 1 apagador escalera de 1.5 módulos



NOM

8.5 x 12 cm



Placa  
Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

● INOX1012 ● INOX2012

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Polycarbonato Plata Oxford

## INOX1013 - INOX2013

Placa con 3 apagadores sencillos de un módulo



NOM

8.5 x 12 cm



Placa  
Mecanismo

Contacto 125-250 V~/15 A

● INOX1013 ● INOX2013

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Polycarbonato Plata Oxford

## INOX1014 - INOX2014

Placa con 2 apagadores escalera de 1.5 módulos



NOM

8.5 x 12 cm



Placa  
Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

● INOX1014 ● INOX2014

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Polycarbonato Plata Oxford

## INOX1015 - INOX2015

Placa ciega



8.5 x 12 cm



Placa  
Mecanismo

● INOX1015 ● INOX2015

Inner: Master Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Polycarbonato Plata Oxford

## INOX1016 - INOX2016

Placa con 2 apagadores sencillos y 1 apagador escalera de un módulo



NOM

8.5 x 12 cm



Placa  
Mecanismo

Apagador 125-250 V~/10 A

● INOX1016 ● INOX2016

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: Master Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Polycarbonato Plata Oxford

## INOX1017 - INOX2017

Placa con toma telefónica



8.5 x 12 cm



Placa  
Mecanismo

● INOX1017 ● INOX2017

Inner: Master Incluye Bolsa Acero inoxidable Colores disponibles:  
10 100 Polycarbonato Plata Oxford

## INOX1018 - INOX2018

Placa con 1 botón de timbre



NOM



● INOX1018 ● INOX2018

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS


Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1023 - INOX2023

Placa con timbre zumbador



NOM

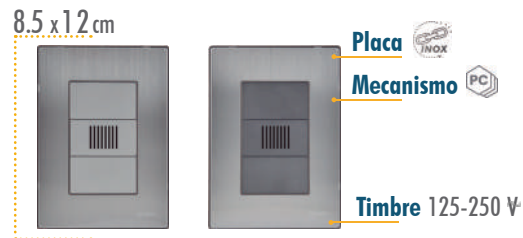

● INOX1023 ● INOX2023

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1019 - INOX2019

Placa con dimmer



NOM



● INOX1019 ● INOX2019

Inner: 8 Master: 80 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1020 - INOX2020

Placa con 1 toma telefónica y 1 toma coaxial salida T.V.



NOM



● INOX1020 ● INOX2020

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1021 - INOX2021

Placa con 3 apagadores escalera de un módulo



NOM



● INOX1021 ● INOX2021

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS


Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford

## INOX1022 - INOX2022

Placa toma datos



NOM

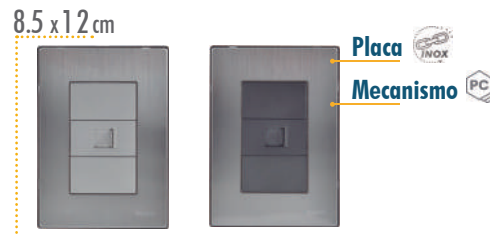

● INOX1022 ● INOX2022

Inner: 10 Master: 100 Incluye: Bolsa: Acero inoxidable Polycarbonato Colores disponibles: Plata Oxford



## PB511 Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos

8x12 cm



○ PB511-B



○ PB511-M



● PB511-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



**NOM**

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PB512 Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos

8x12 cm



○ PB512-B



○ PB512-M



● PB512-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



**NOM**

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PB513 Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos

8x12 cm



○ PB513-B



○ PB513-M



● PB513-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



**NOM**

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PB515 Placa con 3 apagadores sencillos de un módulo



**NOM**

8x12 cm



○ PB515-B



○ PB515-M



● PB515-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PB612 Placa con apagador sencillo y contacto 2P+T de 1.5 módulos



**NOM**

8x12 cm



○ PB612-B



○ PB612-M



● PB612-N

Contacto 125-250 V~/15 A

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PB613 Placa con apagador sencillo y apagador escalera de 1.5 módulos



**NOM**

8x12 cm



○ PB613-B



○ PB613-M



● PB613-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ● Negro



## PB615 Placa con 2 apagadores sencillos y apagador escalera de 1 módulo



NOM

8x12 cm



○ PB615-B



○ PB615-M



● PB615-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

○ Blanco

○ Marfil

● Negro

## PB414 Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos 2P+T



NOM


8x12 cm



○ PB414-B



○ PB414-M



● PB414-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

○ Blanco

○ Marfil

● Negro

## PB412 Placa con 2 apagadores sencillo y 1 contacto 2P+T



NOM


8x12 cm



○ PB412-B



○ PB412-M



● PB412-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

○ Blanco

○ Marfil


● Negro

## PB105/3 Placa con 3 contactos 2P+T de un módulo



NOM


8x12cm



○ PB105/3-B



○ PB105/3-M



● PB105/3-N

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PBUSB2 Placa con 2 USB y 2 contactos de un módulo



NOM


8x12cm



○ PBUSB2-B



○ PBUSB2-M



● PBUSB2-N

Contacto 125-250 V~/15 A

In Put 110-250 V~/ Out Put 5 V~-2.1 A Frecuencia 50/60 Hz

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
8

Master  
80

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PBUSB4 Placa con 4 USB y 1 contacto de un módulo



NOM

8x12cm



○ PBUSB4-B



○ PBUSB4-M



● PBUSB4-N

Contacto 125-250 V~/15 A

In Put 110-250 V~/ Out Put 5 V~-2.1 A Frecuencia 50/60 Hz

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
8

Master  
80

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ● Negro



## PB106UL Placa con contacto USB doble



NOM

8x12 cm



**In Put** 110-250 V~  
**Out Put** 5 V~2.1 A  
**Frecuencia** 50/60 Hz  
**Contacto** 125-250 V~/15 A  
**Policarbonato**

○ PB106UL-B

○ PB106UL-M

● PB106UL-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner**  
8

**Master**  
80

**Fácil instalación**

**Bolsa**

**Incluye**

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PB519 Placa con botón timbre



NOM

8x12 cm



125-250 V~  
**Policarbonato**

○ PB519-B

○ PB519-M

● PB519-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner**  
10

**Master**  
100

**Fácil instalación**

**Bolsa**

**Incluye**

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PB402 Placa con toma de teléfono



NOM

8x12 cm



**Policarbonato**

○ PB402-B

○ PB402-M

● PB402-N

**Inner**  
10

**Master**  
100

**Fácil instalación**

**Bolsa**

**Incluye**

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PB302 Placa con toma coaxial TV



NOM

8x12 cm



Policarbonato

○ PB302-B

○ PB302-M

● PB302-N

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:


○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PB201 Placa con dimmer



NOM

8x12 cm



200 W

Policarbonato

○ PB201-B

○ PB201-M

● PB201-N

Inner  
6

Master  
60

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## PB105/2 Contacto dúplex con placa



NOM

8x12 cm



Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

○ PB105/2-B

○ PB105/2-M

● PB105/2-N

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ● Negro



## PB801 Contacto dúplex falla tierra con placa

NUEVO



NOM

8 x 12 cm



○ PB801-B



● PB801-M



● PB801-B

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

○ Blanco ● Marfil ● Negro

## PB105/2 Contacto dúplex con placa



NOM

8 x 12 cm



● PB105/2-A/B



● PB105/2-A/N



● PB105/2-B/N



● PB105/2-N/B

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

● Plata-Blanco ● Plata-Negro  
● Negro-Blanco ● Blanco-Negro

## PB105/2-D Contacto dúplex con placa



NOM

8 x 12 cm



● PB105/2-D/B



● PB105/2-D/M



● PB105/2-D/N

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación



Bolsa



Incluye



Colores disponibles:

● Dorado-Blanco ● Dorado-Marfil  
● Dorado-Negro

## PB105/2-MC Contacto dúplex con placa



NOM

8 x 12 cm



● PB105/2-MC/B



● PB105/2-MC/M



● PB105/2-MC/N

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

● Caoba-Blanco ● Caoba-Marfil  
● Caoba-Negro

## PB105/2-MW Contacto dúplex con placa



NOM

8 x 12 cm



● PB105/2-MW/B



● PB105/2-MW/M



● PB105/2-MW/N

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

● Wenge-Blanco ● Wenge-Marfil  
● Wenge-Negro

## PB1201 Placa con 1 módulo



NOM

8 x 12 cm



○ PB1201-B



○ PB1201-M



○ PB1201-PE



○ PB1201-D



○ PB1201-P



● PB1201-GR



● PB1201-N



● PB1201-MW



● PB1201-MC

Inner  
20

Master  
200

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ○ Dorado ○ Plata ○ Grafito  
● Negro ● Wenge ● Caoba





NOM

## PB1202 Placa con 2 módulos

8x12 cm



○ PB1202-B ○ PB1202-M ○ PB1202-PE ○ PB1202-D ○ PB1202-P ○ PB1202-GR ○ PB1202-N ○ PB1202-MW ○ PB1202-MC

**Inner**  
20

**Master**  
200

**Fácil instalación**

**Bolsa**

**Incluye**

**Colores disponibles:**

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ○ Dorado ○ Plata ○ Grafito  
● Negro ● Wenge ● Caoba

## PB1203 Placa con 3 módulos

8x12 cm



○ PB1203-B ○ PB1203-M ○ PB1203-PE ○ PB1203-D ○ PB1203-P ○ PB1203-GR ○ PB1203-N ○ PB1203-MW ○ PB1203-MC

**Inner**  
20

**Master**  
200

**Fácil instalación**

**Bolsa**

**Incluye**

**Colores disponibles:**

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ○ Dorado ○ Plata ○ Grafito  
● Negro ● Wenge ● Caoba

## PB1200 Placa ciega

8x12 cm



○ PB1200-B ○ PB1200-M ○ PB1200-PE ○ PB1200-D ○ PB1200-P ○ PB1200-GR ○ PB1200-N ○ PB1200-MW ○ PB1200-MC

**Inner**  
20

**Master**  
200

**Fácil instalación**

**Bolsa**

**Incluye**

**Colores disponibles:**

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ○ Dorado ○ Plata ○ Grafito  
● Negro ● Wenge ● Caoba



NOM



## PS511 Placa con 1 apagador sencillo de 3 módulos

8x12cm



○ PS511-B ○ PS511-M ○ PS511-PE ● PS511-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 10 **Master** 100 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito



**NOM**

## PS512 Placa con 1 apagador escalera de 3 módulos

8x12cm



○ PS512-B ○ PS512-M ○ PS512-PE ● PS512-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 10 **Master** 100 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito



**NOM**

## PS613 Placa con apagador sencillo y apagador escalera de 1.5 módulos

8x12cm



○ PS613-B ○ PS613-M ○ PS613-PE ● PS613-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 10 **Master** 100 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito



**NOM**





## PS612 Placa con apagador sencillo y contacto 2P+T de 1.5 módulos



8x12 cm



○ PS612-B ○ PS612-M ○ PS612-PE ● PS612-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 10 **Master** 100 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

## PS513 Placa con 2 apagadores sencillos de 1.5 módulos



8x12 cm



○ PS513-B ○ PS513-M ○ PS513-PE ● PS513-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 10 **Master** 100 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

## PS515 Placa con 3 apagadores sencillos de 1 módulo



8x12 cm



○ PS515-B ○ PS515-M ○ PS515-PE ● PS515-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 10 **Master** 100 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito



## PS414 Placa con 1 apagador sencillo y 2 contactos 2PT+T de un módulo



NOM

8x12cm



Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

○ PS414-B ● PS414-M ● PS414-PE ● PS414-GR

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Fácil instalación Bolsa Incluye Colores disponibles:  
○ Blanco ● Marfil ● Perla ● Grafito

## PS615 Placa con 2 apagadores sencillos y uno de escalera de un módulo



NOM

8x12cm



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

○ PS615-B ● PS615-M ● PS615-PE ● PS615-GR

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Fácil instalación Bolsa Incluye Colores disponibles:  
○ Blanco ● Marfil ● Perla ● Grafito

## PS412 Placa con 2 apagadores sencillos y contacto 2P+T de 1 módulo



NOM

8x12cm



Apagador 125-250 V~/10 A

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

○ PS412-B ● PS412-M ● PS412-PE ● PS412-GR

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Fácil instalación Bolsa Incluye Colores disponibles:  
○ Blanco ● Marfil ● Perla ● Grafito





## PS105/2 Contacto dúplex con placa



8x12 cm



○ PS105/2-B ○ PS105/2-M ○ PS105/2-PE ● PS105/2-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 10 **Master** 100 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

## PS801 Contacto dúplex con placa falla tierra

**NUEVO**



8x12 cm



○ PS801-B ○ PS801-M ○ PS801-PE ● PS801-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 6 **Master** 60 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

## PS105/3 Placa con 3 contactos 2P+T de un módulo



8x12 cm



○ PS105/3-B ○ PS105/3-M ○ PS105/3-PE ● PS105/3-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 10 **Master** 100 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito



## PS519 Placa con botón timbre

8x12 cm



○ PS519-B ○ PS519-M ○ PS519-PE ● PS519-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



**NOM**

**Inner** 10 **Master** 100 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

## PSUSB2 Placa con 2 USB y 2 contactos de un módulo

8x12 cm



○ PSUSB2-B ○ PSUSB2-M ○ PSUSB2-PE ● PSUSB2-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



**NOM**

**Inner** 8 **Master** 80 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

## PSUSB4 Placa con 4 USB y 1 contacto de un módulo

8x12 cm



○ PSUSB4-B ○ PSUSB4-M ○ PSUSB4-PE ● PSUSB4-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



**NOM**

**Inner** 8 **Master** 80 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito





## PS106UL Placa con contacto USB doble



8x12 cm



**In Put** 110-250 V~  
**Out Put** 5 V~ -2.1 A  
**Frecuencia** 50/60 Hz  
**Contacto** 125-250 V~/15 A  
**Policarbonato**

○ PS106UL-B ○ PS106UL-M ○ PS106UL-PE ● PS106UL-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 8 **Master** 80 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

## PS201 Placa con dimmer



8x12 cm



200 W  
**Policarbonato**

○ PS201-B ○ PS201-M ○ PS201-PE ● PS201-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 8 **Master** 80 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

## PS302 Placa con toma coaxial



8x12 cm



**Policarbonato**

○ PS302-B ○ PS302-M ○ PS302-PE ● PS302-GR

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 10 **Master** 100 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito



## PS402 Placa con toma de teléfono



NOM

8 x 12 cm



Policarbonato

○ PS402-B

○ PS402-M

○ PS402-PE

● PS402-GR

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
10

Master  
100

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ● Grafito

## PS1201 Placa con 1 módulo



NOM

8 x 12 cm



Policarbonato

○ PS1201-B

○ PS1201-M

○ PS1201-PE

○ PS1201-D

○ PS1201-P

○ PS1201-GR

○ PS1201-N

Inner  
20

Master  
200

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:


○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ○ Dorado ○ Plata ● Grafito  
● Negro

## PS1202 Placa con 2 módulos



NOM

8 x 12 cm



Policarbonato

○ PS1202-B

○ PS1202-M

○ PS1202-PE

○ PS1202-D

○ PS1202-P

○ PS1202-GR

○ PS1202-N

Inner  
20

Master  
200

Fácil instalación

Bolsa

Incluye

Colores disponibles:

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ○ Dorado ○ Plata ● Grafito  
● Negro





## PS1203 Placa con 3 módulos



NOM

8x12 cm



Policarbonato

○ PS1203-B ○ PS1203-M ○ PS1203-PE ○ PS1203-D ○ PS1203-P ○ PS1203-GR ● PS1203-N

**Inner** 20 **Master** 200 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye**

**Colores disponibles:**

○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ○ Dorado ○ Plata ○ Grafito  
● Negro

## PS1200 Placa ciega



NOM

8x12 cm



Policarbonato

○ PS1200-B ○ PS1200-M ○ PS1200-PE ○ PS1200-D ○ PS1200-P ○ PS1200-GR ● PS1200-N


**Inner** 20 **Master** 200 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye**

**Colores disponibles:**


○ Blanco ○ Marfil ○ Perla ○ Dorado ○ Plata ○ Grafito  
● Negro

## DIAGRAMAS DE MONTAJE


### UN MÓDULO

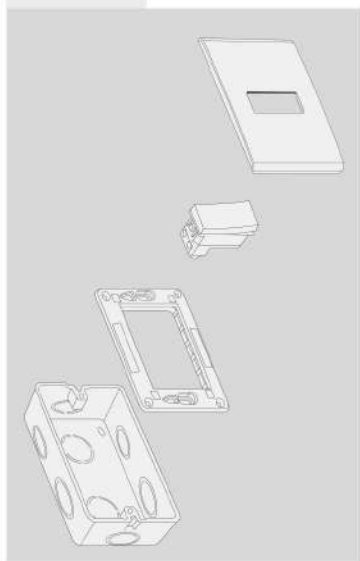


### DOS MÓDULOS

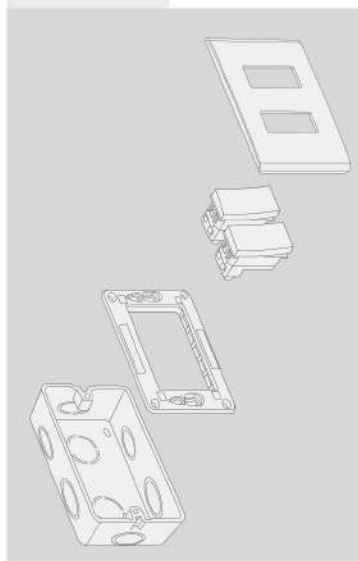

### TRES MÓDULOS

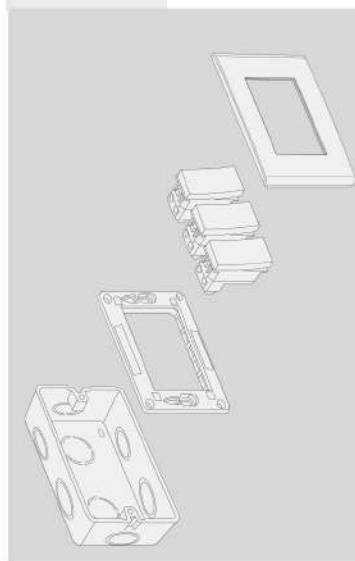

### UN MÓDULO

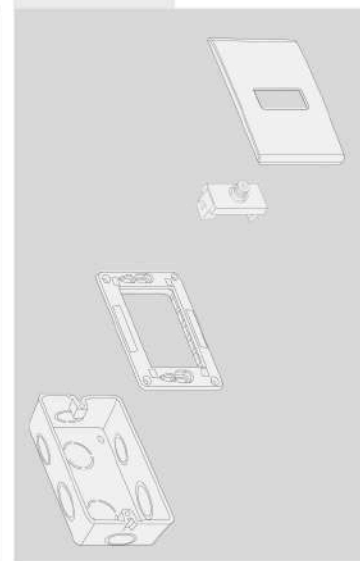

## PA1000 Marcos de color Zurich

Imágenes montadas en placas para fines ilustrativos. **No incluye placa**

8x12 cm



● PA1000-R ● PA1000-A ● PA1000-NA ● PA1000-N ● PA1000-CA ● PA1000-C

Policarbonato

Inner 40 Master 400 Fácil instalación Bolsa Incluye

Colores disponibles:

○ Blanco ● Rojo ● Azul ● Naranja  
● Negro ● Cromo ● Café

Todos los marcos son compatibles con la línea ZURICH PLUS los modelos PA1201, PA1202 y PA1203.



NOM

## PA105 Contacto duplex con placa

8x12 cm



○ PA105/2-B ● PA105/2-BC ● PA105/2-BN ● PA105/2-B/N ● PA105/2-M ● PA105/2-MCA

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner 10 Master 100 Fácil instalación Bolsa Incluye

Colores disponibles:

○ Blanco ● Blanco-Cromo ● Negro-Blanco ● Blanco-Negro ● Marfil  
● Café-Marfil



NOM

## PA1201 Placa con 1 módulo con marco de color

8x12 cm



○ PA1201-B ● PA1201-BC ● PA1201-BN ● PA1201-M ● PA1201-MCA

Policarbonato

Inner 20 Master 200 Fácil instalación Bolsa Incluye

Colores disponibles:

○ Blanco ● Blanco-Cromo ● Blanco-Negro ● Marfil ● Marfil-Café



NOM





## PA1202 Placa con 2 módulos con marco de color



NOM

8x12 cm



Policarbonato

○ PA1202-B

● PA1202-BC

● PA1202-BN

○ PA1202-M

● PA1202-MCA

**Inner** 20 **Master** 200 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ● Blanco-Cromo ● Blanco-Negro ○ Marfil ● Marfil-Café

## PA1203 Placa con 3 módulos con marco de color



NOM

8x12 cm



Policarbonato

○ PA1203-B

● PA1203-BC

● PA1203-BN

○ PA1203-M

● PA1203-MCA

**Inner** 20 **Master** 200 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ● Blanco-Cromo ● Blanco-Negro ○ Marfil ● Marfil-Café

## PA1200 Placa ciega con marco de color



NOM

8x12 cm



Policarbonato

○ PA1200-B

● PA1200-BC

● PA1200-BN

○ PA1200-M

● PA1200-MCA

**Inner** 20 **Master** 200 **Fácil instalación** **Bolsa** **Incluye** **Colores disponibles:** ○ Blanco ● Blanco-Cromo ● Blanco-Negro ○ Marfil ● Marfil-Café



## PA590 Sensor de movimiento



NOM

8x12 cm



○ PA590-B

○ PA590-M

● PA590-N

Policarbonato

Inner  
8

Master  
80

Fácil instalación

Bolsa

Incluye


Colores disponibles:

○ Blanco

○ Marfil

● Negro

## DIAGRAMAS DE MONTAJE

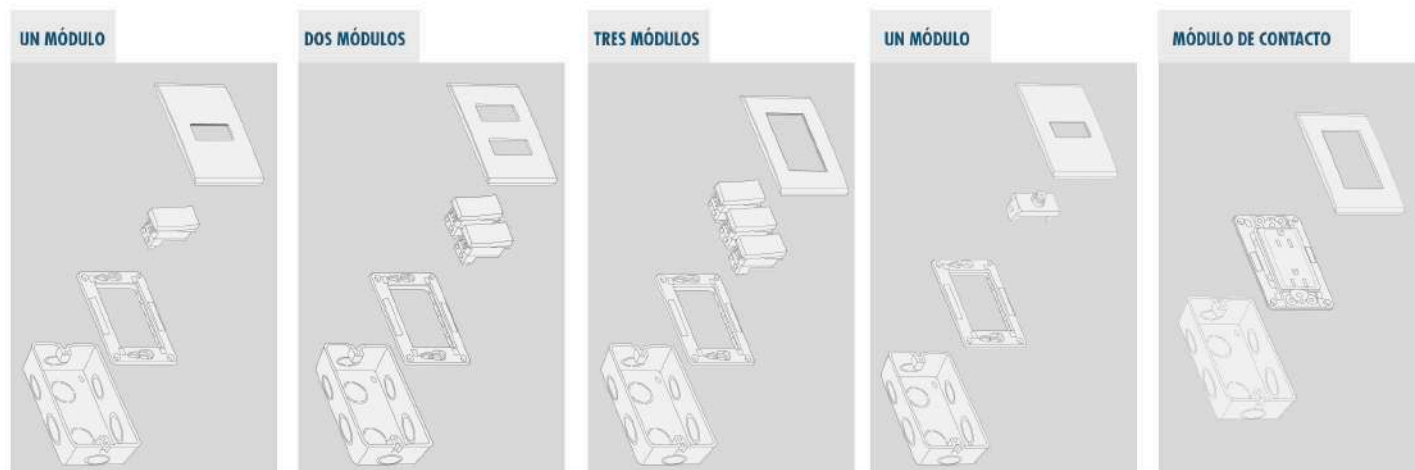

COMPATIBLE CON LÍNEA DE PLACAS: (LP) LUGANO PLUS (SP) STYLE PLUS (ZP) ZURICH PLUS

**MECANISMOS**



## D2087 Apagador de tarjeta



NOM



125~/30 A

Policarbonato

Incluye tarjeta

○ D2087-B

Inner  
8

Master  
80

Bolsa

Colores disponibles:

○ Blanco

## B1513 Módulo de contacto dúplex universal



NOM



125~/15 A

Policarbonato

○ B1513-B

○ B1513-M

● B1513-N

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner  
6

Master  
144

Bolsa

Colores disponibles:

○ Marfil

○ Blanco

● Negro

Compatible con: (ZP) (LP) (SP)



## B5151 Apagador sencillo 3 módulos



**NOM**



○ B5151-B



● B5151-M



● B5151-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 6 **Master** 144 **Fijado por presión**  **Bolsa**  **Compatible con:**    **Colores disponibles:** ○ Blanco ● Marfil ● Negro

## B5152 Apagador escalera 3 módulos



**NOM**



○ B5152-B



● B5152-M



● B5152-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 6 **Master** 144 **Fijado por presión**  **Bolsa**  **Compatible con:**    **Colores disponibles:** ○ Blanco ● Marfil ● Negro

## BN5151 Apagador 3 módulos con luz piloto



**NOM**



○ BN5151-B



● BN5151-M



● BN5151-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 6 **Master** 144 **Fijado por presión**  **Bolsa**  **Compatible con:**    **Colores disponibles:** ○ Blanco ● Marfil ● Negro

## BN5152 Apagador escalera con luz piloto 3 módulos



**NOM**



○ BN5152-B



● BN5152-M



● BN5152-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|              |               |                           |              |                               |                             |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b> | <b>Bolsa</b> | <b>Compatible con:</b>        | <b>Colores disponibles:</b> |
| 6            | 144           |                           |              | <b>ZP</b> <b>LP</b> <b>SP</b> | ○ Blanco ● Marfil ● Negro   |

## B5251 Apagador sencillo 1.5 módulos




**NOM**



○ B5251-B



● B5251-M



● B5251-N

Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|              |               |                           |              |                               |                             |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b> | <b>Bolsa</b> | <b>Compatible con:</b>        | <b>Colores disponibles:</b> |
| 12           | 288           |                           |              | <b>ZP</b> <b>LP</b> <b>SP</b> | ○ Blanco ● Marfil ● Negro   |

## B5252 Apagador escalera 1.5 módulos



**NOM**



○ B5252-B



● B5252-M



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|              |               |                           |              |                               |                             |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b> | <b>Bolsa</b> | <b>Compatible con:</b>        | <b>Colores disponibles:</b> |
| 12           | 288           |                           |              | <b>ZP</b> <b>LP</b> <b>SP</b> | ○ Blanco ● Marfil ● Negro   |



## BN5251 Apagador 1.5 módulos con luz piloto



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

○ BN5251-B


● BN5251-M

● BN5251-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|              |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b>                                                         | <b>Bolsa</b>                                                                      | <b>Compatible con:</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Colores disponibles:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12           | 288           |  |  |    |  Blanco  Marfil  Negro |

## BN5252 Apagador escalera 1.5 módulos con luz piloto



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

○ BN5252-B

● BN5252-M

● BN5252-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|              |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b>                                                           | <b>Bolsa</b>                                                                        | <b>Compatible con:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Colores disponibles:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12           | 288           |  |  |    |  Blanco  Marfil  Negro |

## B5451 Apagador doble de 1.5 módulos sencillos



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

○ B5451-B

● B5451-M

● B5451-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|              |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b>                                                           | <b>Bolsa</b>                                                                        | <b>Compatible con:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Colores disponibles:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12           | 288           |  |  |    |  Blanco  Marfil  Negro |

## B5452 Apagador doble de 1.5 módulos escalera



**NOM**



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

○ B5452-B

● B5452-M

● B5452-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|              |               |                           |              |                        |                             |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b> | <b>Bolsa</b> | <b>Compatible con:</b> | <b>Colores disponibles:</b> |
| 12           | 288           |                           |              |                        | ○ Blanco ● Marfil ● Negro   |

## B5351 Apagador sencillo de 1 módulo



**NOM**



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

○ B5351-B

● B5351-M

● B5351-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|              |               |                           |              |                        |                             |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b> | <b>Bolsa</b> | <b>Compatible con:</b> | <b>Colores disponibles:</b> |
| 18           | 432           |                           |              |                        | ○ Blanco ● Marfil ● Negro   |

## B5352 Apagador escalera 1 módulo



**NOM**



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

○ B5352-B

● B5352-M

● B5352-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|              |               |                           |              |                        |                             |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b> | <b>Bolsa</b> | <b>Compatible con:</b> | <b>Colores disponibles:</b> |
| 18           | 432           |                           |              |                        | ○ Blanco ● Marfil ● Negro   |



## BN5351 Apagador 1 módulo con luz piloto



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

○ BN5351-B

● BN5351-M

● BN5351-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner : Master  
12 : 288

Fijado por presión  


Bolsa  


Compatible con:  
ZP LP SP

Colores disponibles:  
○ Blanco ● Marfil ● Negro

## BN5352 Apagador escalera 1 módulo con luz piloto



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

○ BN5352-B

● BN5352-M

● BN5352-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner : Master  
18 : 432

Fijado por presión  


Bolsa  


Compatible con:  
ZP LP SP

Colores disponibles:  
○ Blanco ● Marfil ● Negro

## B5332 Apagador 1 módulo de 4 vías



Apagador 125-250 V~/10 A

Policarbonato

○ B5332-B

● B5332-M

● B5332-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Inner : Master  
18 : 432

Fijado por presión  


Bolsa  


Compatible con:  
ZP LP SP

Colores disponibles:  
○ Blanco ● Marfil ● Negro

## B2101 Contacto 1 módulo 2P+T



**NOM**



**Contacto** 125-250 V~/15 A

**Policarbonato**

○ B2101-B

● B2101-M

● B2101-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner**  
18

**Master**  
432

**Fijado por presión**



**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ● Marfil ● Negro

## B3101 Contacto 1.5 módulos 2P+T



**NOM**



**Contacto** 125-250 V~/15 A

**Policarbonato**

○ B3101-B

● B3101-M

● B3101-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner**  
12

**Master**  
288

**Fijado por presión**



**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ● Marfil ● Negro

## B1512 Módulo de contacto dúplex



**NOM**



**Contacto** 125-250 V~/15 A

**Policarbonato**

○ B1512-B

● B1512-M

● B1512-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner**  
6

**Master**  
144

**Fijado por presión**



**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ● Marfil ● Negro



## BUSB Toma conexión USB



**NOM**



**In Put** 110-250 V~  
**Out Put** 5 V~ -2.1 A  
**Frecuencia** 50/60 Hz  
**Policarbonato**

○ BUSB-B

○ BUSB-M

● BUSB-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 18  
**Master** 432

**Fijado por presión**  


**Bolsa**  


**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## 2USB Toma doble conexión USB



**NOM**



**In Put** 110-250 V~  
**Out Put** 5 V~ -2.1 A  
**Frecuencia** 50/60 Hz  
**Policarbonato**

○ 2USB-B

○ 2USB-M

● 2USB-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 18  
**Master** 432

**Fijado por presión**  


**Bolsa**  


**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## BUL Módulo contacto y USB doble



**NOM**



**In Put** 110-250 V~  
**Out Put** 5 V~ -2.1 A  
**Frecuencia** 50/60 Hz  
**Contacto** 125-250 V~/15 A  
**Policarbonato**

○ BUL-B

○ BUL-M

● BUL-N

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Inner** 18  
**Master** 432

**Fijado por presión**  


**Bolsa**  


**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ○ Marfil ● Negro

## B1564 Toma de teléfono 4 hilos RJ-11



**NOM**



**Policarbonato**

○ B1564-B

● B1564-M

● B1564-N

**Inner**  
72

**Master**  
1728

**Fijado por presión**

**Bolsa**

**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ● Marfil ● Negro

## B1102 Toma coaxial TV



**NOM**



**Policarbonato**

○ B1102-B

● B1102-M

● B1102-N

**Inner**  
54

**Master**  
1296

**Fijado por presión**

**Bolsa**

**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ● Marfil ● Negro

## B3026 Toma de cómputo RJ-45 Cat5-E



**NOM**



**Policarbonato**

○ B3026-B

● B3026-M

● B3026-N

**Inner**  
18

**Master**  
432

**Fijado por presión**

**Bolsa**

**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ● Marfil ● Negro



## B3020 Tapón ciego



**NOM**



**Policarbonato**

○ B3020-B

● B3020-M

● B3020-N

|              |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b>                                                         | <b>Bolsa</b>                                                                      | <b>Compatible con:</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Colores disponibles:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54           | 1296          |  |  |    |  Blanco  Marfil  Negro |

## B3021 Tapón ciego



**NOM**



**Policarbonato**

○ B3021-B

● B3021-M

● B3021-N

|              |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b>                                                           | <b>Bolsa</b>                                                                        | <b>Compatible con:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Colores disponibles:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36           | 864           |  |  |    |  Blanco  Marfil  Negro |

## B5401 Botón timbre



**NOM**



125-250 V~

**Policarbonato**

○ B5401-B

● B5401-M

● B5401-N


**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|              |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inner</b> | <b>Master</b> | <b>Fijado por presión</b>                                                           | <b>Bolsa</b>                                                                        | <b>Compatible con:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Colores disponibles:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18           | 432           |  |  |    |  Blanco  Marfil  Negro |

## B3069 Zumbador (Ding Dong)



**NOM**



**Policarbonato**

○ B3069-B

● B3069-M

● B3069-N

**Inner**  
50

**Master**  
600

**Fijado por presión**

**Bolsa**

**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ● Marfil ● Negro

## B5807-S Control de velocidad 200 W



**NOM**



**200 W**

**Policarbonato**

○ B5807-S-B

● B5807-S-M

● B5807-S-N

**Inner**  
8

**Master**  
192

**Fijado por presión**

**Bolsa**

**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ● Marfil ● Negro

## B5172-S Dimmer 200W incandescente o halógeno



**NOM**



**200 W**

**Policarbonato**

○ B5172-S-B

● B5172-S-M

● B5172-S-N

**Inner**  
8

**Master**  
192

**Fijado por presión**

**Bolsa**

**Compatible con:**  
ZP LP SP

**Colores disponibles:**  
○ Blanco ● Marfil ● Negro



# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS



## GF15A Contacto dúplex falla tierra



NOM

8 x 12 cm



○ GF15A-B



● GF15A-M



● GF15A-N

Contacto 125-250 V~/15 A

Policarbonato

| Inner | Master | Fácil instalación | Bolsa | Incluye | Colores disponibles:      |
|-------|--------|-------------------|-------|---------|---------------------------|
| 6     | 60     |                   |       |         | ○ Blanco ● Marfil ● Negro |

## PN1200 Placa ciega de Nylon



NOM



○ PN1200-B



● PN1200-B

ABS

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 50    | 1000   |       |         | ● Marfil ○ Blanco    |

## PN1202 Placa 2 módulos de Nylon



NOM



○ PN1202-B



● PN1202-B

ABS


| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 50    | 1000   |       |         | ● Marfil ○ Blanco    |

## AC105/2

### Contacto dúplex aterrizado



NOM

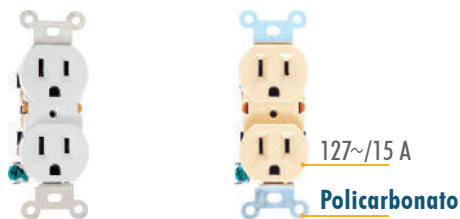

○ AC105/2-B ○ AC105/2-M

Inner 10 Master 200 Bolsa Incluye Colores disponibles:  
○ Blanco ○ Marfil

## AC07/2

### Apagador con contacto aterrizado



NOM



○ AC07/2-B ○ AC07/2-M

Inner 10 Master 200 Bolsa Incluye Colores disponibles:  
○ Blanco ○ Marfil

## PN1202

### Placa 2 módulos de Nylon



NOM



● PN1202-NA

Inner 50 Master 1000 Bolsa Incluye Colores disponibles:  
● Naranja

## AC105/2-NA

### Contacto dúplex de tierra aislada



NOM



● AC105/2-NA

Inner 20 Master 200 Bolsa Incluye Colores disponibles:  
● Naranja

## PI1201-P

### Placa doble interperie



NOM



● PI1201-P


Inner 10 Master 200 Bolsa Incluye Colores disponibles:  
● Gris

## AAL5351-B

### Apagador largo sencillo



NOM



● AAL5351-B

Inner 50 Master 1000 Bolsa Incluye Colores disponibles:  
● Marfil



### AAL5351-F Apagador largo sencillo fluorescente



NOM



127~/10 A

Baquelita

● AAL5351-F

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 50    | 1000   |       |         | ● Marfil             |

### AAL5352-B Apagador largo tipo escalera



NOM



127~/10 A

Baquelita

● AAL5352-B

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 50    | 1000   |       |         | ● Marfil             |

### T-L Apagador largo timbre sencillo



NOM



127~/10 A

Baquelita

● T-L

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 50    | 1000   |       |         | ● Marfil             |

### ACL2101-B Contacto largo sencillo



NOM



127~/10 A

Baquelita

● ACL2101-B

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 50    | 1000   |       |         | ● Marfil             |

### ACR2101-B Contacto redondo



NOM



127~/6 A

Baquelita

● ACR2101-B

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 25    | 400    |       |         | ● Marfil             |

### AAR5351-B Apagador redondo



NOM



127~/6 A

Baquelita

● AAR5351-B

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 12    | 600    |       |         | ● Marfil             |

## T-R-B Apagador timbre redondo



● T-R-B

127~/6 A

Baquelita



NOM

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 25    | 400    |       |         | ● Marfil             |

## T-C Apagador timbre cuadrado



● T-C

127~/6 A

Baquelita



NOM

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 30    | 600    |       |         | ● Marfil             |

## AAC5351-B Apagador cuadrado



● AAC5351-B



● AAC5351-M

127~/6 A

Baquelita



NOM

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 30    | 600    |       |         | ○ Blanco ● Marfil    |

## AC06-2M Contacto dúplex polarizado



● AC06-2M

127~/6 A

Frente Baquelita  
Base ABS



NOM

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 20    | 200    |       |         | ● Marfil             |

## AC06-M Contacto dúplex aterrizado



● AC06-M

127~/6 A


Frente Baquelita  
Base ABS



NOM

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 20    | 200    |       |         | ● Marfil             |

## AC03-M Contacto aterrizado triple



● AC03-M

125~/10 A

Baquelita



NOM

| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 25    | 400    |       |         | ● Marfil             |



### AC03/2-M Contacto aterrizado con triple clavija



127~/10 A

Baquelita

● AC03/2-M



NOM



| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 12    | 480    |       |         | ● Marfil             |

### AC2101-A/A Contacto aterrizado con abrazadera metálica



125~/15 A

ABS

● AC2101-A/A



NOM



| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 25    | 300    |       |         | ● Amarillo           |

### AC2101-A/N Contacto con abrazadera metálica



125~/15 A

ABS

● AC2101-A/N



NOM



| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 25    | 300    |       |         | ● Amarillo           |

### CL-2P-MA Clavija polarizado con abrazadera metálica



125~/15 A

ABS

● CL-2P-MA



NOM



| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 25    | 400    |       |         | ● Amarillo           |

### CL-2PT-MA Clavija aterrizada con abrazader metálica



125~/15 A

ABS

● CL-2PT-MA



NOM



| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 25    | 400    |       |         | ● Amarillo           |

### CL-2PT-PA Clavija aterrizada con armazón de plástico



125~/15 A

ABS

● CL-2PT-PA



NOM



| Inner | Master | Bolsa | Incluye | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 25    | 300    |       |         | ● Amarillo           |

## TC-PL-C

### Portalámpara con clavija



NOM



125~/15 A

660 W

Baquelita

● TC-PL-C

| Inner | Master | Bolsa | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|----------------------|
| 30    | 600    |       | ● Café               |

## SO-P Socket portalámpara de plástico



NOM



125~

660 W

Baquelita

● SO-P-C

● SO-P-N

| Inner | Master | Bolsa | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|----------------------|
| ● 20  | 600    |       | ● Café ● Negro       |
| ● 25  | 400    |       |                      |

## SO-T

### Portalámpara con doble ladrón



NOM



125~/15 A

660 W

Baquelita

● SO-T-C

○ SO-T-N

| Inner | Master | Bolsa | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|----------------------|
| 20    | 400    |       | ● Café ○ Marfil      |

## SO-TA Portalámpara con doble ladrón e interruptor de cadena



NOM



125~/15 A

660 W

Baquelita

● SO-TA-C

○ SO-TA-M

| Inner | Master | Bolsa | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|----------------------|
| ● 12  | 400    |       | ● Café ○ Marfil      |
| ○ 12  | 600    |       |                      |

## SO-C

### Socket circular



NOM



125~/15 A

Baquelita

○ SO-C

| Inner | Master | Bolsa | Colores disponibles: |
|-------|--------|-------|----------------------|
| 12    | 240    |       | ○ Marfil             |

## AM01

### Adaptador triple



NOM



125~/15 A

PCV/Cobre

● AM01

| Inner | Master | Blister | Colores disponibles: |
|-------|--------|---------|----------------------|
| 24    | 72     |         | ● Naranja            |




## AM02 - AM03

### Adaptador triple rectangular



NOM

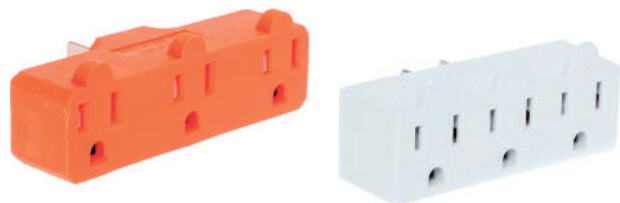

● AM02 125~/15 A ○ AM03 125~/15 A

| Inner | Master | Colores disponibles: | Blister |
|-------|--------|----------------------|---------|
| 24    | 72     | ● Naranja PCV/Cobre  |         |
| 24    | 144    | ○ Blanco ABS/Cobre   |         |

## AM04

### Adaptador triple triangular



NOM



○ AM04

125~/15 A  
ABS/Cobre

| Inner | Master | Blister | Colores disponibles: |
|-------|--------|---------|----------------------|
| 24    | 144    |         | ○ Blanco             |

## AM05

### Multipuerto 6 contactos



NOM



○ AM05

125~/15 A  
ABS/Cobre

| Inner | Master | Blister | Colores disponibles: |
|-------|--------|---------|----------------------|
| 10    | 50     |         | ○ Blanco             |

## AM06 Multicontacto doble con 2 entradas USB



NOM



○ AM06

Joules 220 J  
USB 2.1 A  
125~/15 A  
ABS/Cobre

| Inner | Master | Blister | Colores disponibles: |
|-------|--------|---------|----------------------|
| 10    | 40     |         | ○ Blanco             |

## AM07 Multicontacto triple con 2 entradas USB



NOM



Indicador de luz



○ AM07

Joules 220 J  
USB 2.1 A  
125~/15 A  
ABS/Cobre

| Inner | Master | Blister | Colores disponibles: |
|-------|--------|---------|----------------------|
| 10    | 40     |         | ○ Blanco             |

## AM08 Adaptador clavija plano triple contacto



NOM



○ AM08

125~/15 A  
ABS/Cobre

| Inner | Master | Blister | Colores disponibles: |
|-------|--------|---------|----------------------|
| 50    | 200    |         | ○ Blanco             |



### AM09 Adaptador clavija plano triple contacto



○ AM09

125~/15 A  
ABS/Cobre



NOM



Inner 50 Master 200 Blister  Colores disponibles:  
○ Blanco

### AM10 Multicontacto triple aterrizado con indicador



○ AM10

125~/15 A  
ABS/Cobre



NOM



Inner 50 Master 200 Blister  Colores disponibles:  
○ Blanco

### AM11 Multicontacto triple con 2 entradas USB y soporte para celular



○ AM11

Joules 220 J  
USB 2.1 A  
125~/15 A  
ABS/Cobre



NOM



Inner 50 Master 100 Blister  Colores disponibles:  
○ Blanco

### AM12 Adaptador triple de cubo



○ AM12

125~/15 A  
ABS/Cobre




NOM



Inner 50 Master 200 Blister  Colores disponibles:  
○ Blanco

### AM13 Adaptador de clavija con patas de latón



● AM13

125~/15 A  
PVC/Cobre




NOM



Inner 50 Master 500 Colores disponibles:  
● Naranja

### 3AM13 Set de 3 adaptador de clavija con patas de latón



● 3AM13

125~/15 A  
PVC/Cobre



NOM



Inner 50 Master 200 Blister  Colores disponibles:  
● Naranja





## ED13-B

### Extensión domestica



NOM



3 Entradas

127~/13 A

16 AWG

○ ED13-B

| Código   | Tamaño | Inner | Master | Colores disponibles: |
|----------|--------|-------|--------|----------------------|
| ED13-2B  | 2 m    | -     | 50     | ○ Blanco             |
| ED13-3B  | 3 m    | -     | 50     | ○ Blanco             |
| ED13-4B  | 4 m    | -     | 50     | ○ Blanco             |
| ED13-5B  | 5 m    | -     | 50     | ○ Blanco             |
| ED13-6B  | 6 m    | -     | 50     | ○ Blanco             |
| ED13-8B  | 8 m    | -     | 50     | ○ Blanco             |
| ED13-10B | 10 m   | -     | 50     | ○ Blanco             |

## ER13-NA

### Extensión uso rudo



NOM



3 Entradas

127~/15 A

16 AWG

● ER13-NA

| Código    | Tamaño | Inner | Master | Colores disponibles: |
|-----------|--------|-------|--------|----------------------|
| ED13-2NA  | 2 m    | -     | 50     | ● Naranja            |
| ED13-3NA  | 3 m    | -     | 40     | ● Naranja            |
| ED13-4NA  | 4 m    | -     | 30     | ● Naranja            |
| ED13-5NA  | 5 m    | -     | 25     | ● Naranja            |
| ED13-6NA  | 6 m    | -     | 20     | ● Naranja            |
| ED13-8NA  | 8 m    | -     | 20     | ● Naranja            |
| ED13-10NA | 10 m   | -     | 16     | ● Naranja            |
| ED13-12NA | 12 m   | -     | 16     | ● Naranja            |
| ED13-15NA | 15 m   | -     | 12     | ● Naranja            |
| ED13-20NA | 20 m   | -     | 10     | ● Naranja            |
| ED13-25NA | 25 m   | -     | 8      | ● Naranja            |
| ED13-30NA | 30 m   | -     | 6      | ● Naranja            |

## ED13-1B

### Mini extensión doméstica



NOM



6 Entradas

127~/13 A

16 AWG

○ ED13-1B

| Inner | Master | Tamaño | Colores disponibles: |
|-------|--------|--------|----------------------|
| -     | 100    | 10 cm  | ○ Blanco             |

## ER13-1NA - ED-1B

### Mini extensión doméstica dual



NOM



3 Entradas

127~/15 A

● ER13-1NA



3 Entradas

127~/13 A

○ ED-1B

16 AWG

| Inner | Master | Tamaño | Colores disponibles: |
|-------|--------|--------|----------------------|
| -     | 100    | 10 cm  | ● Naranja ○ Blanco   |

# CONTROLA EL PODER

LÍNEA DIRECTA DE INTERRUPTORES PARA LA PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

**5 veces más sensible al cortocircuito**

**MAYOR DURABILIDAD**

DISPONIBLE EN:  
15 A, 20 A, 30 A, 40 A Y 50 A

3 POLOS 2 POLOS 1 POLO

BOBINA DE DISPARO MAGNÉTICO DE COBRE

DISPOSITIVO TÉRMICO BIMETAL

CONTACTO PUNTAS DE PLATA

CÁMARA DE EXTINCIÓN

BORNE DE SALIDA DE COBRE

## IN100 Interruptor termomagnético 1 polo



NOM



120/240 V~

Capacidad interrumpida 10 kA

| Código | Corriente | Inner | Master | Frecuencia | Material  |
|--------|-----------|-------|--------|------------|-----------|
| IN1001 | 15 A      | 12    | 120    | 60 Hz      | Poliéster |
| IN1002 | 20 A      |       |        |            |           |
| IN1003 | 30 A      |       |        |            |           |
| IN1004 | 40 A      |       |        |            |           |
| IN1005 | 50 A      |       |        |            |           |

## IN200 Interruptor termomagnético 2 polos



NOM



120/240 V~

Capacidad interrumpida 10 kA

| Código | Corriente | Inner | Master | Frecuencia | Material  |
|--------|-----------|-------|--------|------------|-----------|
| IN2001 | 15 A      | 6     | 60     | 60 Hz      | Poliéster |
| IN2002 | 20 A      |       |        |            |           |
| IN2003 | 30 A      |       |        |            |           |
| IN2004 | 40 A      |       |        |            |           |
| IN2005 | 50 A      |       |        |            |           |

## IN300 Interruptor termomagnético 3 polos



NOM



120/240 V~

Capacidad interrumpida 10 kA

| Código | Corriente | Inner | Master | Frecuencia | Material  |
|--------|-----------|-------|--------|------------|-----------|
| IN3001 | 15 A      | 4     | 40     | 60 Hz      | Poliéster |
| IN3002 | 20 A      |       |        |            |           |
| IN3003 | 30 A      |       |        |            |           |
| IN3004 | 40 A      |       |        |            |           |
| IN3005 | 50 A      |       |        |            |           |





## Ex6-18W - Ex4-16W 4"

### Extractor de aire empotrable

GARANTÍA  
2  
AÑOS

NOM



21 cm x 21 cm

○ Ex6-18W



15 cm x 15 cm


○ Ex4-16W

125~15 A

Ruido 35 dB

Doble embobinado de cobre

Cuerpo ABS



| Modelo  | ØA     | B      | C     | D     |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| Ex6-18W | 148 mm | 200 mm | 75 mm | 12 mm |
| Modelo  | ØA     | B      | C     | D     |
| Ex4-16W | 98 mm  | 157 mm | 60 mm | 21 mm |

| Modelo  | Inner | Master | Volumen aire |
|---------|-------|--------|--------------|
| Ex6-18W | -     | 20     | 320m³/h      |

| Modelo  | Inner | Master | Volumen aire |
|---------|-------|--------|--------------|
| Ex4-16W | -     | 30     | 130m³/h      |

Fácil instalación



Colores disponibles:

○ Blanco

## Ex6-18W-M - Ex4-16W-M 6"

### Extractor de aire empotrable

GARANTÍA  
2  
AÑOS

NOM



21 cm x 21 cm

● Ex6-18W-M



15 cm x 15 cm


● Ex4-16W-M

125~15 A

Ruido 35 dB

Doble embobinado de cobre

Cuerpo ABS



| Modelo    | ØA     | B      | C     | D     |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| Ex6-18W-M | 148 mm | 200 mm | 75 mm | 12 mm |
| Modelo    | ØA     | B      | C     | D     |
| Ex4-16W-M | 98 mm  | 157 mm | 60 mm | 21 mm |

| Modelo    | Inner | Master | Volumen aire |
|-----------|-------|--------|--------------|
| Ex6-18W-M | -     | 30     | 320m³/h      |

| Modelo    | Inner | Master | Volumen aire |
|-----------|-------|--------|--------------|
| Ex4-16W-M | -     | 20     | 130m³/h      |

Fácil instalación



Colores disponibles:

● Marfil





## Foco LED A55

| Modelo | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|--------|------------|--------|----------|
| F20105 | 3000 K     | F10105 | 6500 K   |



**Consumo**  
5 w

**Flujo**  
450 lm

**Inner** 10  
**Master** 100



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|            |     |          |                 |
|------------|-----|----------|-----------------|
| 100-240 V~ | E27 | 30,000 h | OMNIDIRECCIONAL |
|------------|-----|----------|-----------------|

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 40 W      | 60 Hz      | A             | 80 mA                   |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

## Foco LED A55

| Modelo | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|--------|------------|--------|----------|
| F20107 | 3000 K     | F10107 | 6500 K   |



**Consumo**  
7 w

**Flujo**  
630 lm

**Inner** 10  
**Master** 100



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|            |     |          |                 |
|------------|-----|----------|-----------------|
| 100-240 V~ | E27 | 30,000 h | OMNIDIRECCIONAL |
|------------|-----|----------|-----------------|

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 60 W      | 60 Hz      | A             | 110 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|



## Foco LED A60

| Modelo | Luz Cálida | Modelo   | Luz Fría |
|--------|------------|----------|----------|
| F20109 | 3000 K     | F10609 * | 6500 K   |



Consumo  
9 w

Flujo  
810 lm

Inner 10  
Master 100



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~



E27



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 60 W      | 60 Hz      | A             | 140 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

## Foco LED A60

| Modelo | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|--------|------------|--------|----------|
| F20112 | 3000 K     | F10112 | 6500 K   |



Consumo  
12 w

Flujo  
1080 lm

Inner 10  
Master 100



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~



E27



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 100 W     | 60 Hz      | A             | 190 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

## Foco LED A60

| Modelo | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|--------|------------|--------|----------|
| F20115 | 3000 K     | F10115 | 6500 K   |



Consumo  
15 w

Flujo  
1350 lm

Inner 10  
Master 100



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~



E27



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 120 W     | 60 Hz      | A             | 240 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

## Foco LED G45

| Modelo | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|--------|------------|--------|----------|
| F20204 | 3000 K     | F10204 | 6500 K   |



Consumo  
4 w

Flujo  
360 lm

Inner 10  
Master 100



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~



E27



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 25 W      | 60 Hz      | G             | 70 mA                   |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

## PAQUETE DE FOCOS LED E27

NUEVO

### Foco LED FE10709

Consumo 9 w

Flujo 140 mA

Inner Master



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

100-240 V~ E27 15,000 h OMNIDIRECCIONAL

Frecuencia 60 Hz Tipo de bulbo A

Modelo Luz Fría  
FE10709 6500 K



NUEVO

### Foco LED A55

Consumo 5 w

Flujo 450 lm

Inner 1  
Master 30



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

100-240 V~ E27 30,000 h OMNIDIRECCIONAL

Reemplaza 40 W Frecuencia 60 Hz Tipo de bulbo A Intensidad de corriente 80 mA

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría  
F3P20105 3000 K F3P10105 6500 K



NUEVO

### Foco LED A55

Consumo 7 w

Flujo 630 lm

Inner 1  
Master 30



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS

100-240 V~ E27 30,000 h OMNIDIRECCIONAL

Reemplaza 60 W Frecuencia 60 Hz Tipo de bulbo A Intensidad de corriente 110 mA

Modelo Luz Cálida Modelo Luz Fría  
F3P20107 3000 K F3P10107 6500 K



\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

iGoto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



## PAQUETE DE FOCOS LED E27

### Foco LED A60

| Modelo   | Luz Cálida | Modelo    | Luz Fría |
|----------|------------|-----------|----------|
| F3P20109 | 3000 K     | F3P10109* | 6500 K   |



Consumo  
9 w

Flujo  
810 lm

Inner 1  
Master 30



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~



E27



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 60 W      | 60 Hz      | A             | 140 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

### Foco LED A60

| Modelo    | Luz Cálida | Modelo     | Luz Fría |
|-----------|------------|------------|----------|
| F10P20109 | 3000 K     | F10P10109* | 6500 K   |



Consumo  
9 w

Flujo  
810 lm

Inner 1  
Master 10



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~



E27



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 60 W      | 60 Hz      | A             | 140 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

### NUEVO

### Foco LED A60

| Modelo   | Luz Cálida | Modelo   | Luz Fría |
|----------|------------|----------|----------|
| F3P20112 | 3000 K     | F3P10112 | 6500 K   |



Consumo  
12 w

Flujo  
1080 lm

Inner 1  
Master 30



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~



E27



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 100 W     | 60 Hz      | A             | 190 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

### NUEVO

### Foco LED A60

| Modelo   | Luz Cálida | Modelo   | Luz Fría |
|----------|------------|----------|----------|
| F3P20115 | 3000 K     | F3P10115 | 6500 K   |



Consumo  
15 w

Flujo  
1350 lm

Inner 1  
Master 10



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~



E27



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 120 W     | 60 Hz      | A             | 240 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|





**Foco LED  
T80**

| Modelo        | Luz Cálida    | Modelo        | Luz Fría      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F20520</b> | <b>3000 K</b> | <b>F10520</b> | <b>6500 K</b> |



**NOM**

**Consume  
20 w**

**Flujo  
1800 lm**

**Inner 1**  
**Master 50**

**Medidas**



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



**100-240 V~**



**E27**



**30,000 h**



**OMNIDIRECCIONAL**

| Reemplaza    | Frecuencia   | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| <b>150 W</b> | <b>60 Hz</b> | <b>T</b>      | <b>400 mA</b>           |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

**Foco LED  
T100**

| Modelo        | Luz Cálida    | Modelo        | Luz Fría      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F20530</b> | <b>3000 K</b> | <b>F10530</b> | <b>6500 K</b> |



**NOM**

**Consume  
30 w**

**Flujo  
2700 lm**

**Inner 1**  
**Master 25**

**Medidas**



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



**100-240 V~**



**E27**



**30,000 h**



**OMNIDIRECCIONAL**

| Reemplaza    | Frecuencia   | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| <b>200 W</b> | <b>60 Hz</b> | <b>T</b>      | <b>500 mA</b>           |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

iGoto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



## Foco LED A120

| Modelo | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|--------|------------|--------|----------|
| F20540 | 3000 K     | F10540 | 6500 K   |



**Consumo**  
40 w

**Flujo**  
3600 lm

**Inner** 1  
**Master** 20



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V ~



E27



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 300 W     | 60 Hz      | T             | 700 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

## Foco LED A140

| Modelo | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|--------|------------|--------|----------|
| F20550 | 3000 K     | F10550 | 6500 K   |



**Consumo**  
50 w

**Flujo**  
4500 lm

**Inner** 1  
**Master** 10



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V ~



E27



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 400 W     | 60 Hz      | T             | 900 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

## NUEVO Foco LED A160 F10570



**Consumo**  
70 w

**Flujo**  
6300 lm

**Inner** 1  
**Master** 10



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



100-277 V ~



E40/MOGUL



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 300 W     | 60 Hz      | T             | 700 mA                  |

## NUEVO Foco LED A180 F10100



**Consumo**  
100 w

**Flujo**  
9000 lm

**Inner** 1  
**Master** 10



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



100-277 V ~



E40/MOGUL



30,000 h



OMNIDIRECCIONAL

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 400 W     | 60 Hz      | T             | 900 mA                  |



## FOCOS LED ALTA POTENCIA

| Foco LED    | Modelo        | Luz Cálida    | Modelo        | Luz Fría      |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GU10</b> | <b>F20303</b> | <b>3000 K</b> | <b>F10303</b> | <b>6500 K</b> |



**Consumo**  
**3 w**

**Flujo**  
**230 lm**

**Inner** 10  
**Master** 100



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~ GU10 30,000 h DIRECCIONAL 100°

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 15 W      | 60 Hz      | MR6U          | 50 mA                   |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

| Foco LED    | Modelo        | Luz Cálida    | Modelo        | Luz Fría      |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GU10</b> | <b>F20305</b> | <b>3000 K</b> | <b>F10305</b> | <b>6500 K</b> |



**Consumo**  
**5 w**

**Flujo**  
**375 lm**

**Inner** 10  
**Master** 100



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~ GU10 30,000 h DIRECCIONAL 100°

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 40 W      | 60 Hz      | MR6U          | 80 mA                   |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

| Foco LED    | Modelo        | Luz Cálida    | Modelo        | Luz Fría      |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GU10</b> | <b>F20307</b> | <b>3000 K</b> | <b>F10307</b> | <b>6500 K</b> |



**Consumo**  
**7 w**

**Flujo**  
**525 lm**

**Inner** 10  
**Master** 100



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~ GU10 30,000 h DIRECCIONAL 100°

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 60 W      | 60 Hz      | MR6U          | 110 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

| Foco LED    | Modelo         | Luz Cálida    | Modelo         | Luz Fría      |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>GU10</b> | <b>FG20307</b> | <b>3000 K</b> | <b>FG10307</b> | <b>6500 K</b> |



**Consumo**  
**7 w**

**Flujo**  
**525 lm**

**Inner** 10  
**Master** 100



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS



100-240 V~ GU10 30,000 h DIRECCIONAL 35°

| Reemplaza | Frecuencia | Tipo de bulbo | Intensidad de corriente |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| 60 W      | 60 Hz      | MR6U          | 110 mA                  |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 2400-3000K | 4100-5700K | 6500-7000K |
|------------|------------|------------|

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

iGoto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



## Foco LED MR16

| Modelo        | Luz Cálida    | Modelo        | Luz Fría      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F20403</b> | <b>3000 K</b> | <b>F10403</b> | <b>6500 K</b> |



**Consumo**  
**3 w**

**Flujo**  
**230 lm**

**Inner** 10  
**Master** 100



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|                                                                   |                  |                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                                   |                  |                  |                               |
| 100-240 V~                                                        | GU5.3            | 30,000 h         | DIRECCIONAL 100°              |
| Reemplaza 15 W                                                    | Frecuencia 60 Hz | Tipo de bulbo MR | Intensidad de corriente 50 mA |
| <div>2400-3000K</div> <div>4100-5700K</div> <div>6500-7000K</div> |                  |                  |                               |

## Foco LED MR16

| Modelo        | Luz Cálida    | Modelo        | Luz Fría      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F20405</b> | <b>3000 K</b> | <b>F10405</b> | <b>6500 K</b> |



**Consumo**  
**5 w**

**Flujo**  
**370 lm**

**Inner** 10  
**Master** 100



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|                                                                   |                  |                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                   |                  |                    |                               |
| 100-240 V~                                                        | GU5.3            | 30,000 h           | DIRECCIONAL 100°              |
| Reemplaza 40 W                                                    | Frecuencia 60 Hz | Tipo de bulbo MR16 | Intensidad de corriente 80 mA |
| <div>2400-3000K</div> <div>4100-5700K</div> <div>6500-7000K</div> |                  |                    |                               |

## Foco LED MR16

| Modelo        | Luz Cálida    | Modelo        | Luz Fría      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F20407</b> | <b>3000 K</b> | <b>F10407</b> | <b>6500 K</b> |



**Consumo**  
**7 w**

**Flujo**  
**500 lm**

**Inner** 10  
**Master** 100



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|                                                                   |                  |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                                   |                  |                    |                                |
| 100-240 V~                                                        | GU5.3            | 30,000 h           | DIRECCIONAL 100°               |
| Reemplaza 60 W                                                    | Frecuencia 60 Hz | Tipo de bulbo MR16 | Intensidad de corriente 110 mA |
| <div>2400-3000K</div> <div>4100-5700K</div> <div>6500-7000K</div> |                  |                    |                                |

## Foco LED MR16

| Modelo         | Luz Cálida    | Modelo         | Luz Fría      |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>FG20407</b> | <b>3000 K</b> | <b>FG10407</b> | <b>6500 K</b> |



**Consumo**  
**7 w**

**Flujo**  
**500 lm**

**Inner** 10  
**Master** 100



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|                                                                   |                  |                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                                   |                  |                    |                                |
| 100-240 V~                                                        | GU5.3            | 30,000 h           | DIRECCIONAL 35°                |
| Reemplaza 60 W                                                    | Frecuencia 60 Hz | Tipo de bulbo MR16 | Intensidad de corriente 110 mA |
| <div>2400-3000K</div> <div>4100-5700K</div> <div>6500-7000K</div> |                  |                    |                                |

# ELIGE EL GABINETE IGOTO IDEAL



Luz con tecnología LED.



Tiempo aproximado de vida 30,000 horas.



Multivoltaje  
110-240 V~



Fácil instalación.

LOS GABINETES iGOTO ESTAN PROTEGIDOS CONTRA:



Objetos con diámetro superior a 12 mm



Aprueba de polvo.






Goteo con una inclinación de 15°



Chorros de agua.

DIFERENTE  
INTENSIDAD  
TEMPERATURA



Los gabinetes iGoto varían de intensidad y temperatura dependiendo de los tubos con los que se instalen (T5 - T8).

ESPACIOS  
RECOMENDADOS

INDOOR

OUTDOOR

ENTRETENIMIENTO



Closet



Oficinas



Hospitales



Estadios deportivos



Zonas verdes



Estacionamientos



Sauna/Spa



Museos



Acuarios

## Gabinete a prueba de vapor

Modelo  
**GV04**

Potencia  
recomendada  
**2x18w=36w**

Inner 1

Master 8

Difusor policarbonato



Utiliza 2 tubos  
No incluye tubos

Frecuencia  
50-60 Hz

Peso  
1.2 kg

Material  
Cuerpo ABS, Difusor policarbonato

2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K

## Gabinete a prueba de vapor con tubos

Modelo  
**GV05**


Potencia  
**2x18w=36w**

Flujo  
**3200 lm**

Inner 1

Master 8

Difusor policarbonato

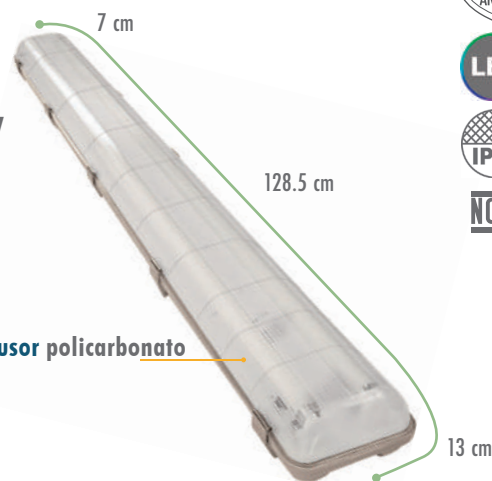

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



85-265 V



Utiliza 2 tubos  
Incluye tubos T8

Frecuencia  
50-60 Hz

Peso  
1.8 kg

Material  
Cuerpo ABS, Difusor policarbonato



Luz fría  
6500 K

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

iGoto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

## Luminario de rejilla

**Modelo**  
**GR04**

**Potencia**  
**recomendada**  
**2x18w=36w**

**Inner** 1  
**Master** 10

Difusor poliestireno



Utiliza 2 tubos

No incluye tubos

| Frecuencia | Peso   | Material                         |
|------------|--------|----------------------------------|
| 50-60 Hz   | 900 gr | Cuerpo ABS, Difusor poliestireno |

2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K

## Luminario de rejilla con tubos


**Modelo**  
**GR03**

**Potencia**  
**2x18w=36w**

**Flujo**  
**3200 lm**

**Inner** 1  
**Master** 10

Difusor poliestireno

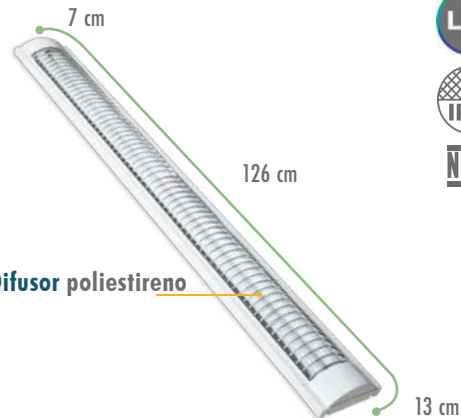

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



85-265 V



Utiliza 2 tubos

Incluye tubos T8



Luz fría

6500 K

| Frecuencia | Peso | Material                         |
|------------|------|----------------------------------|
| 50-60 Hz   | 1 kg | Cuerpo ABS, Difusor poliestireno |

## Luminario LED slim de sobreponer

**Modelo**  
**LS01**

**Modelo**  
**LS02**

**Modelo**  
**LS03**

**Potencia**  
**40 w**

**30 w**

**20 w**

**Flujo luminoso**

**3200 lm**

**2400 lm**

**1600 lm**

**Peso**

**387 gr**

**295 gr**

**204 gr**

**Inner** 1

**Master** 30



MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



85-265 V



Luz fría  
6500 K

| Frecuencia | Material        |
|------------|-----------------|
| 50-60 Hz   | Cuerpo aluminio |



# ELIGE EL REFLECTOR IGOTO IDEAL

## MARCO PROTECTOR




Mayor protección, mayor durabilidad.




Disponible en colores: blanco y negro.  
\*modelos seleccionados\*

## PROCESO DE INSTALACIÓN

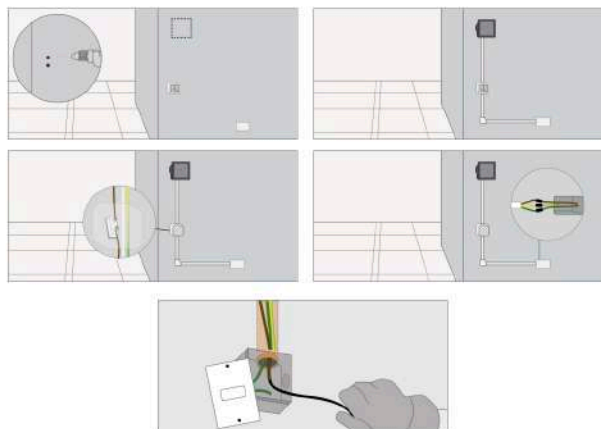


Ejemplo con:  
Reflector de **10w**

El tipo de lugar y cantidad de luz necesaria cambia si la faena o actividades exige una mayor discriminación de detalles finos o requerimientos de la visión.



**Instalación en exterior**  
(ilustración para terraza)

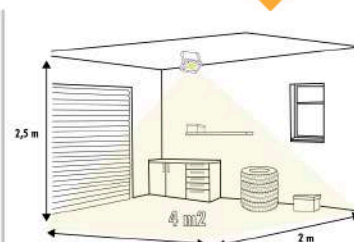

**Instalación en interior**  
(ilustración para bodega)

## TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

Piso

Techo

## MÚLTIPLES POSICIONES

FRENTE

COSTADOS

## REFLECTORES LED

### Reflector LED 10W

Potencia  
**10 w**

Flujo  
**1,000 lm**

Inner **1**  
Master **60**



| Modelo  | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|---------|------------|--------|----------|
| REF2010 | 3000 K     | REF010 | 6500 K   |



Cristal templado

Marco protector

## MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado  
cableado con forro de caucho

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

ICR >80

Peso  
**200 gr**

Tiempo de vida  
**30,000 h**

Lumenes por watts  
**100**

Resistencia  
**IK 07**

2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K

### Reflector LED 20W

Potencia  
**20 w**

Flujo  
**2,000 lm**

Inner **1**  
Master **40**



| Modelo  | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|---------|------------|--------|----------|
| REF2020 | 3000 K     | REF020 | 6500 K   |



Cristal templado

Marco protector

## MULTIVOLTAJE

PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado  
cableado con forro de caucho

110-240 V~

4 mm

FP >0,9

ICR >80

Peso  
**300 gr**

Tiempo de vida  
**30,000 h**

Lumenes por watts  
**100**

Resistencia  
**IK 07**

2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K


\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

iGoto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

| Modelo  | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|---------|------------|--------|----------|
| REF2030 | 3000 K     | REF030 | 6500 K   |

### Reflector LED 30W

**Potencia**  
30 w  
**Flujo**  
3,000 lm  
**Inner** 1  
**Master** 40



Cristal templado

Marco protector

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Conexión por cableado**  
cableado con forro de caucho

110-240 V~ 4 mm FP >0,9 ICR >80


| Peso                             | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 400 gr                           | 30,000 h       | 100               | IK 07       |
| 2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K |                |                   |             |



| Modelo  | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|---------|------------|--------|----------|
| REF2050 | 3000 K     | REF050 | 6500 K   |

### Reflector LED 50W

**Potencia**  
50 w  
**Flujo**  
5,000 lm  
**Inner** 1  
**Master** 20

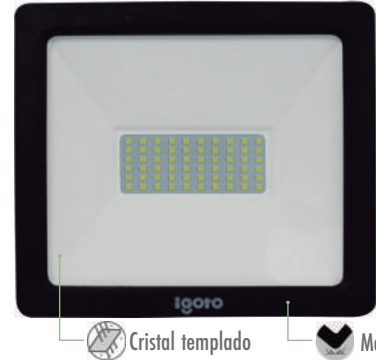

Cristal templado

Marco protector

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Conexión por cableado**  
cableado con forro de caucho

110-240 V~ 4 mm FP >0,9 ICR >80

| Peso                             | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 700 gr                           | 30,000 h       | 100               | IK 07       |
| 2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K |                |                   |             |



| Modelo   | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|----------|------------|--------|----------|
| REF20100 | 3000 K     | REF100 | 6500 K   |

### Reflector LED 100W

**Potencia**  
100 w  
**Flujo**  
10,000 lm  
**Inner** 1  
**Master** 10



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Conexión por cableado**  
cableado con forro de caucho

110-240 V~ 4 mm FP >0,9 ICR >80

| Peso                             | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 1.4 kg                           | 30,000 h       | 100               | IK 07       |
| 2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K |                |                   |             |



| Modelo | Luz Fría |
|--------|----------|
| REF150 | 6500 K   |

### Reflector LED 150W

**Potencia**  
150 w  
**Flujo**  
15,000 lm  
**Inner** 1  
**Master** 5



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

**Conexión por cableado**  
cableado con forro de caucho

110-240 V~ 4 mm FP >0,9 ICR >80

| Peso   | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|--------|----------------|-------------------|-------------|
| 2.9 kg | 30,000 h       | 100               | IK 07       |



### Reflector LED 200W

**Potencia**  
200 w  
**Flujo**  
20,000 lm  
**Inner** 1  
**Master** 5



Cristal templado Marco protector



| Peso   | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|--------|----------------|-------------------|-------------|
| 3.3 kg | 30,000 h       | 100               | IK 07       |

### Reflector LED 300W

**Potencia**  
300 w  
**Flujo**  
30,000 lm  
**Inner** 1  
**Master** 2



Cristal templado Marco protector



| Peso | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|------|----------------|-------------------|-------------|
|      | 30,000 h       | 100               | IK 07       |

### Reflector LED 400W

**Potencia**  
400 w  
**Flujo**  
40,000 lm  
**Inner** 1  
**Master** 2



Cristal templado Marco protector



| Peso | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|------|----------------|-------------------|-------------|
|      | 30,000 h       | 100               | IK 07       |



| Modelo               | Luz Cálida | Modelo  | Luz Fría |
|----------------------|------------|---------|----------|
| <b>NUEVO</b> REF4010 | 3000 K     | REF3010 | 6500 K   |

**Reflector LED 10W**

**Potencia**  
10 w

**Flujo**  
1,000 lm

**Inner** 1  
**Master** 60

10.2 cm  
8.5 cm  
Ancho: 4.5 cm

Cristal templado Marco protector

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado  
cableado con forro de caucho

110-240 V~ 4 mm FP >0,9 ICR >80

| Peso   | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|--------|----------------|-------------------|-------------|
| 200 gr | 30,000 h       | 100               | IK 07       |

2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K

**GARANTÍA 2 AÑOS**

**LED**

**IP65**

**NOM**  
Fácil instalación

| Modelo               | Luz Cálida | Modelo  | Luz Fría |
|----------------------|------------|---------|----------|
| <b>NUEVO</b> REF4020 | 3000 K     | REF3020 | 6500 K   |

**Reflector LED 20W**

**Potencia**  
20 w

**Flujo**  
2,000 lm

**Inner** 1  
**Master** 40

12.5 cm  
10.5 cm  
Ancho: 4.5 cm

Cristal templado Marco protector

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado  
cableado con forro de caucho

110-240 V~ 4 mm FP >0,9 ICR >80

| Peso   | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|--------|----------------|-------------------|-------------|
| 300 gr | 30,000 h       | 100               | IK 07       |

2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K

**GARANTÍA 2 AÑOS**

**LED**

**IP65**

**NOM**  
Fácil instalación

| Modelo               | Luz Cálida | Modelo  | Luz Fría |
|----------------------|------------|---------|----------|
| <b>NUEVO</b> REF4030 | 3000 K     | REF3030 | 6500 K   |

**Reflector LED 30W**

**Potencia**  
30 w

**Flujo**  
3,000 lm

**Inner** 1  
**Master** 40

15.5 cm  
13.5 cm  
Ancho: 5 cm

Cristal templado Marco protector

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado  
cableado con forro de caucho

110-240 V~ 4 mm FP >0,9 ICR >80

| Peso   | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|--------|----------------|-------------------|-------------|
| 400 gr | 30,000 h       | 100               | IK 07       |

2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K

**GARANTÍA 2 AÑOS**

**LED**

**IP65**

**NOM**  
Fácil instalación

| Modelo                | Luz Cálida | Modelo  | Luz Fría |
|-----------------------|------------|---------|----------|
| <b>NUEVO</b> REF40100 | 3000 K     | REF3050 | 6500 K   |

**Reflector LED 50W**

**Potencia**  
50 w

**Flujo**  
5,000 lm

**Inner** 1  
**Master** 20

18.5 cm  
13 cm  
Ancho: 5 cm

Cristal templado Marco protector

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado  
cableado con forro de caucho

110-240 V~ 4 mm FP >0,9 ICR >80

| Peso   | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|--------|----------------|-------------------|-------------|
| 700 gr | 30,000 h       | 100               | IK 07       |

2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K

**GARANTÍA 2 AÑOS**

**LED**

**IP65**

**NOM**  
Fácil instalación

## REFLECTORES LED

| Modelo       | Luz Cálida             | Modelo          | Luz Fría      |
|--------------|------------------------|-----------------|---------------|
| <b>NUEVO</b> | <b>REF40100 3000 K</b> | <b>REF30100</b> | <b>6500 K</b> |

### Reflector LED 100W

**Potencia**  
100 w

**Flujo**  
10,000 lm

**Inner** 1  
**Master** 10



25.5 cm  
22.5 cm  
Ancho: 5 cm

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado  
cableado con forro de caucho

110-240 V~ 4 mm FP >0,9 ICR >80

| Peso   | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|--------|----------------|-------------------|-------------|
| 1.4 kg | 30,000 h       | 100               | IK 07       |

2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K

**GARANTÍA 2 AÑOS**  
**LED**  
**IP65**  
**NOM**  
Fácil instalación

| Modelo       | Luz Fría               |
|--------------|------------------------|
| <b>NUEVO</b> | <b>REF30150 6500 K</b> |

### Reflector LED 150W

**Potencia**  
150 w

**Flujo**  
15,000 lm

**Inner** 1  
**Master** 5



36.5 cm  
32 cm  
Ancho: 6 cm

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado  
cableado con forro de caucho

110-240 V~ 4 mm FP >0,9 ICR >80

| Peso   | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|--------|----------------|-------------------|-------------|
| 2.9 kg | 30,000 h       | 100               | IK 07       |

**GARANTÍA 2 AÑOS**  
**LED**  
**IP65**  
**NOM**  
Fácil instalación

| Modelo       | Luz Fría               |
|--------------|------------------------|
| <b>NUEVO</b> | <b>REF30200 6500 K</b> |

### Reflector LED 200W

**Potencia**  
200 w

**Flujo**  
20,000 lm

**Inner** 1  
**Master** 5



39.5 cm  
35 cm  
Ancho: 6 cm

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

Conexión por cableado  
cableado con forro de caucho

110-240 V~ 4 mm FP >0,9 ICR >80

| Peso   | Tiempo de vida | Lumenes por watts | Resistencia |
|--------|----------------|-------------------|-------------|
| 3.3 kg | 30,000 h       | 100               | IK 07       |

**GARANTÍA 2 AÑOS**  
**LED**  
**IP65**  
**NOM**  
Fácil instalación

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

iGoto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.



# ELIGE EL VENTILADOR IGOTO IDEAL

## MEDIDAS RECOMENDADAS



Incluye gancho para instalación



Motor reforzado = Mayor durabilidad

Nuestros ventiladores iGoto están protegidos contra:



Humedad

Calor

Salitre

|                       | CUARTO PEQUEÑO                                      | CUARTO MEDIANO                            | CUARTO GRANDE                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TAMAÑO DEL ESPACIO    | 9m <sup>2</sup><br>o menos                          | 37m <sup>2</sup><br>o menos               | 37m <sup>2</sup><br>o más                           |
| TAMAÑO DEL VENTILADOR | 30"                                                 | 42"                                       | 56"                                                 |
| TIPO DE DEL ESPACIO   | <br>Pasillo<br><br>Lavandería<br><br>Walk in closet | <br>Recámara<br><br>Oficina<br><br>Cocina | <br>Sala<br><br>Recámara grande<br><br>Patio grande |

## VENTILADORES

### Ventilador Industrial de 56"

Modelo  
**V5601**

Inner -

Master 1

3 ASPAS



MOTOR  
REFORZADO



110-127 V~



Control de velocidad  
de pared



300 RPM  
5 velocidades



Aspas: 56 cm  
Diámetro: 142 cm  
Peso: 5 kg aprox.

Potencia del motor  
70 W

Frecuencia  
60 Hz

Peso del motor  
2,55 kg

Material  
Aspas metálicas




### 3 PACK Ventilador Industrial de 56"

Modelo  
**V56-70w**

Inner -

Master 3

3 ASPAS

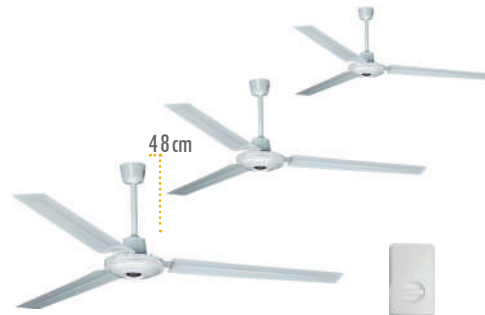

MOTOR  
REFORZADO



110-127 V~



Control de velocidad  
de pared



300 RPM  
5 velocidades



Aspas: 56 cm  
Diámetro: 142 cm  
Peso: 5 kg aprox.

Potencia del motor  
70 W

Frecuencia  
60 Hz

Peso del motor  
2,55 kg

Material  
Aspas metálicas



CATÁLOGO 2021

66

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.  
iGoto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.


## Ventilador Ventum 30"

**Modelo V3001**

**Inner - Master 1**

**6 ASPAS**  
PROTECCIÓN ESPECIAL

CONTROL POR CADENA  
MOTOR REFORZADO

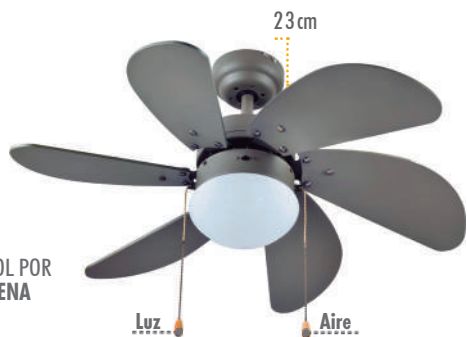


GARANTÍA 3 AÑOS

NOM

Nivel de desplazamiento de aire  
LIGERO  
4 500 m<sup>3</sup>/h

Aspas: 32cm



Diametro: 76 cm  
Peso: 5 kg aprox.

110-127 V~

1 FOCO  
No incluye foco

110/160/230  
3 velocidades

Potencia del motor  
60 W

Frecuencia  
60 Hz

Base  
E27

Material  
Aspas de madera gris titano


## Ventilador Ventum 30"

**Modelo V3002**

**Inner - Master 1**

**6 ASPAS**  
PROTECCIÓN ESPECIAL

CONTROL POR CADENA  
MOTOR REFORZADO

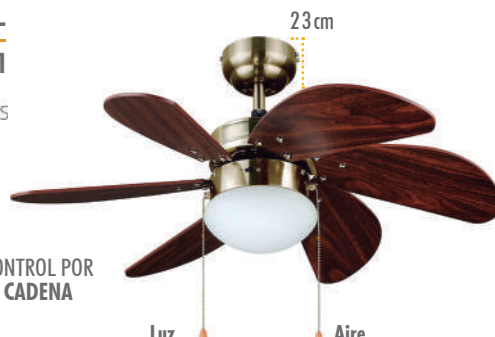


GARANTÍA 3 AÑOS

NOM

Nivel de desplazamiento de aire  
LIGERO  
4 500 m<sup>3</sup>/h

Aspas: 32cm



Diametro: 76 cm  
Peso: 5 kg aprox.

110-127 V~

1 FOCO  
No incluye foco

110/160/230  
3 velocidades

Potencia del motor  
60 W

Frecuencia  
60 Hz

Base  
E26

Material  
Latón antiguo aspas madera

**NUEVO**

## Ventilador Ventall 42"

**Modelo V4207**

**Inner - Master 1**

**4 ASPAS**  
PROTECCIÓN ESPECIAL

CONTROL POR CADENA  
MOTOR REFORZADO




GARANTÍA 3 AÑOS

NOM

Nivel de desplazamiento de aire  
MODERADO  
7 000 m<sup>3</sup>/h

Aspas: 41 cm



Diametro: 106 cm  
Peso: 5 kg aprox.

110-127 V~

1 FOCO  
No incluye foco

110/160/230  
3 velocidades

Potencia del motor  
60 W

Frecuencia  
60 Hz

Base  
E26

Material  
Blanco y aspas blancas

**NUEVO**

## Ventilador Ventall 42"

**Modelo V4208**

**Inner - Master 1**

**4 ASPAS**  
PROTECCIÓN ESPECIAL

CONTROL POR CADENA  
MOTOR REFORZADO




GARANTÍA 3 AÑOS

NOM

Nivel de desplazamiento de aire  
MODERADO  
7 000 m<sup>3</sup>/h

Aspas: 41 cm



Diametro: 106 cm  
Peso: 5 kg aprox.

110-127 V~

1 FOCO  
No incluye foco

110/160/230  
3 velocidades

Potencia del motor  
60 W

Frecuencia  
60 Hz

Base  
E26

Material  
Latón antiguo aspas madera




## Ventilador Aria 42"

Modelo  
**V4201**

Inner -  
Master 1

5 ASPAS  
PROTECCIÓN ESPECIAL

CONTROL POR  
CADENA  
MOTOR  
REFORZADO

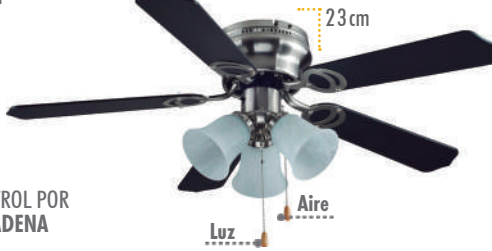

GARANTÍA  
3  
AÑOS

NOM

Nivel de  
desplazamiento de aire  
MODERADO  
7 000 m<sup>3</sup>/h

110-127 V~

3 FOCOS  
No incluye focos

110/160/200  
3 velocidades

Aspas: 41cm  
Dímetro: 106cm  
Peso: 5 kg aprox.

| Potencia del motor | Frecuencia | Base | Material                    |
|--------------------|------------|------|-----------------------------|
| 60 W               | 60 Hz      | E26  | Níquel cromado aspas negras |


## Ventilador Aria 42"

Modelo  
**V4202**

Inner -  
Master 1

5 ASPAS  
PROTECCIÓN ESPECIAL

CONTROL POR  
CADENA  
MOTOR  
REFORZADO

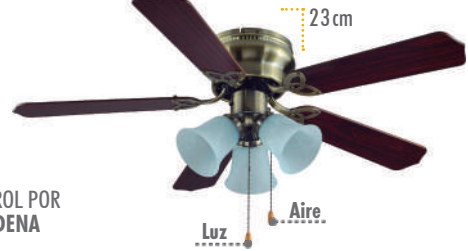

GARANTÍA  
3  
AÑOS

NOM

Nivel de  
desplazamiento de aire  
MODERADO  
7 000 m<sup>3</sup>/h

110-127 V~

3 FOCOS  
No incluye focos

110/160/200  
3 velocidades

Aspas: 41cm  
Dímetro: 106cm  
Peso: 5 kg aprox.

| Potencia del motor | Frecuencia | Base | Material                    |
|--------------------|------------|------|-----------------------------|
| 60 W               | 60 Hz      | E26  | Níquel cromado aspas madera |

## Ventilador Brezza 42"

Modelo  
**V4203**

Inner -  
Master 1

4 ASPAS  
PROTECCIÓN ESPECIAL

CONTROL POR  
CADENA  
MOTOR  
REFORZADO



GARANTÍA  
3  
AÑOS

NOM

Nivel de  
desplazamiento de aire  
MODERADO  
7 000 m<sup>3</sup>/h

110-127 V~

1 FOCO  
No incluye foco

110/160/210  
3 velocidades

Aspas: 41cm  
Dímetro: 106cm  
Peso: 5 kg aprox.

| Potencia del motor | Frecuencia | Base | Material                    |
|--------------------|------------|------|-----------------------------|
| 60 W               | 60 Hz      | E26  | Níquel cromado aspas negras |


## Ventilador Brezza 42"

Modelo  
**V4204**

Inner -  
Master 1

4 ASPAS  
PROTECCIÓN ESPECIAL

CONTROL POR  
CADENA  
MOTOR  
REFORZADO

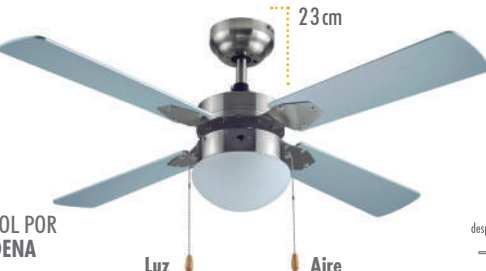

GARANTÍA  
3  
AÑOS

NOM

Nivel de  
desplazamiento de aire  
MODERADO  
7 000 m<sup>3</sup>/h

110-127 V~

1 FOCO  
No incluye foco

110/160/210  
3 velocidades

Aspas: 41cm  
Dímetro: 106cm  
Peso: 5 kg aprox.

| Potencia del motor | Frecuencia | Base | Material                    |
|--------------------|------------|------|-----------------------------|
| 60 W               | 60 Hz      | E26  | Níquel cromado aspas madera |

## VENTILADORES

### Ventilador Vant 42"

**Modelo**  
**V4205**


**Inner** -  
**Master** 1

**4** ASPAS



**CONTROL POR**  
**CADENA**

**MOTOR**  
**REFORZADO**

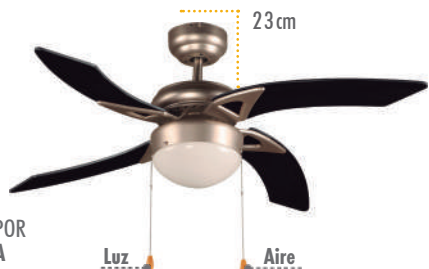

Nivel de  
desplazamiento de aire



MODERADO  
7 000 m<sup>3</sup>/h

Aspas: 41cm



Diametro: 106cm  
Peso: 5 kg aprox.

110-127 V~

**1 FOCO**  
No incluye foco

105/160/210  
3 velocidades

**Potencia del motor**  
**60 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Base**  
**E26**

**Material**  
**Niquel brillante aspas negras**

### Ventilador Vant 42"

**Modelo**  
**V4206**


**Inner** -  
**Master** 1

**4** ASPAS



**CONTROL POR**  
**CADENA**

**MOTOR**  
**REFORZADO**

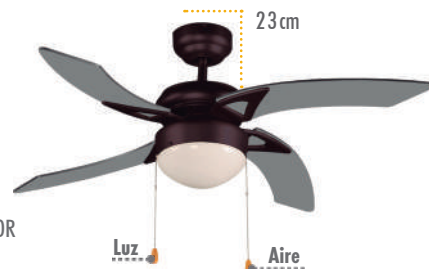

Nivel de  
desplazamiento de aire



MODERADO  
7 000 m<sup>3</sup>/h

Aspas: 41cm



Diametro: 106cm  
Peso: 5 kg aprox.

110-127 V~

**1 FOCO**  
No incluye foco

105/160/210  
3 velocidades

**Potencia del motor**  
**60 W**

**Frecuencia**  
**60 Hz**

**Base**  
**E26**

**Material**  
**Negro y aspas gris**



**igoto**

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.

iGoto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.





# LÁMPARAS DE NOCHE MULTIFUNCIONALES

## Lámpara con sensor de movimiento

| Modelo | Luz Cálida | Modelo | Luz Fría |
|--------|------------|--------|----------|
| LE01   | 3000 K     | LE06   | 6500 K   |

**Potencia**  
1 w

**Flujo**  
30-40 lm

**Inner** 10  
**Master** 40



Modo de uso:  
-Automático  
-Manual



3,000 k  
6,500 k



30,000 h



3 baterías  
No incluye



No requiere cableado  
- Cinta autoadherible



Ángulo del sensor 90°  
Distancia del sensor 3m

| Tensión | Baterías | Frecuencia | Intensidad de corriente |
|---------|----------|------------|-------------------------|
| 4,5 w   | AA       | 60 Hz      | 200 mA                  |

2400-3000K 4100-5700K 6500-7000K

## Lámpara con contacto y salida USB

**Modelo**  
**LE02**

**Potencia**  
14 w

**Flujo**  
7 lm

**Inner** 4  
**Master** 24



Atenuador touch  
para cambio de color:  
Azul Amarillo Verde

Conexión USB

Contacto aterrizado

Sensor de movimiento



30,000 h



Salida USB  
5 V - 2.1 A



Contacto aterrizado



Conexión de  
clavija

| Tensión | Frecuencia | Salida socket | Intensidad de corriente |
|---------|------------|---------------|-------------------------|
| 120V ~  | 60 Hz      | 3680w - 16V   | 150 mA                  |



## Lámpara de noche multifuncional

**Modelo**  
**LE03**

**Potencia**  
**1w**

**Flujo**  
**30-40 lm**

**Inner** 1

**Master** 24

Largo: 3 cm  
Alto: 11 cm  
Ancho: 5.8 cm

**4 Funciones en UNO**

- Sensor de movimiento
- Lámpara de emergencia
- Lámpara de noche
- Linterna



30,000 h



Clavija tipo bisagra



Ángulo del sensor 90° aproximadamente

### Características eléctricas

110-120 V ~ 60 Hz 1,3 W 0,09A

### Batería recargable

Li-ion 3,7 V 500 mAh

2400-3000K

4100-5700K

6500-7000K



## Lámpara con contacto y salida USB

**Modelo**  
**LE04**

**Potencia**  
**13,5 w**

**Flujo**  
**14 lm**

**Inner** 1

**Master** 24

Largo: 8.3 cm  
Alto: 8.3 cm  
Ancho: 4.6 cm



30,000 h



Salida USB 5 V ~ 2.1 A



Contacto aterrizado



Conexión de clavija



Fácil instalación: - Clavija

Tensión 4,5 W

### Características eléctricas

120 V ~ 60 Hz 16A 1920 W

2400-3000K

4100-5700K

6500-7000K



## Lámpara de baterías

**Modelo**  
**LE05**

**Potencia**  
**3 w**

**Flujo**  
**200 lm**

**Inner** 12

**Master** 72

Largo: 9 cm  
Alto: 9 cm  
Ancho: 2 cm

Fácil instalación  
-Imanes -Velcro  
-Autosostenible

Encendido táctil  
Luz cálida 3,000 k



30,000 h



3 baterías  
No incluye



No requiere cableado



Fácil instalación:  
-Imanes o velcro

Voltaje 4,5 V

Características eléctricas  
6 V ~ 8.3 w 1,3 A

Intensidad de corriente  
500 mA

2400-3000K

4100-5700K

6500-7000K



## Lámpara de baterías

**Modelo**  
**LE07**

**Potencia**  
**3 w**

**Flujo**  
**200 lm**

**Inner** 12

**Master** 72

Largo: 9 cm  
Alto: 9 cm  
Ancho: 2 cm

Fácil instalación  
-Imanes -Velcro

Encendido táctil  
Luz cálida 3,000 k



30,000 h



3 baterías  
No incluye



No requiere cableado



Fácil instalación:  
-Imanes o velcro

Voltaje 4,5 V

Características eléctricas  
6 V ~ 8.3 w 1,3 A

Intensidad de corriente  
500 mA

2400-3000K

4100-5700K

6500-7000K



# ELIGE EL REFLECTOR IGOTO IDEAL



Luz con tecnología LED.



Tiempo aproximado de vida 30,000 horas.



Multivoltaje  
110-240 V~



Fácil instalación.

LOS REFLECTORES IGOTO ESTAN PROTEGIDOS CONTRA:



Objetos con diametro superior a 1mm



Aprueba de polvo.



Salpicaduras



Chorros de agua.

## AJUSTES



### Sensibilidad

El ángulo máximo del sensor es de 100°, la distancia máxima del sensor es de 8m, si señala a lo más grueso, mayor será el ángulo y distancia del sensor distancia

### Tiempo

El tiempo retardado del sensor es de 10-60 segundos, si apunta a lo más grueso mayor será el tiempo retardado del sensor.

### Modo de Trabajo

El ángulo máximo del sensor es de 100°, la distancia máxima del sensor es de 8m, si señala a lo más grueso, mayor será el ángulo y distancia del sensor distancia

## ESPACIOS RECOMENDADOS

### DOMESTICO



Jardín



Fachadas y exteriores



Terrazas

### OUTDOOR



Estadios deportivos



Zonas verdes



Estacionamientos

### ENTRETENIMIENTO



Conciertos



Museos



Acuarios

## REFLECTORES LED

### Reflector LED 16W

Modelo  
**RE01**

Potencia  
**16 w**

Flujo  
**500 lm**

Inner 1  
Master 4



NOM

Dirección múltiple



Sensor de movimiento

Ajustes:



Sensibilidad

Luz

Tiempo

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS



30,000 h



Fácil instalación



Luz dimeable  
20%-100%



Ángulo del sensor 100°  
Distancia del sensor 8m

Voltaje  
110-127 V~

Frecuencia  
60 Hz

Peso  
1,5 kg

-Incluye cable para corriente

### Reflector LED 30W

Modelo  
**RE02**

Potencia  
**30 w**

Flujo  
**2000 lm**

Inner 1  
Master 4



NOM

Dirección múltiple



Sensor de movimiento

-Incluye cable

Ajustes:



Sensibilidad

Luz

Tiempo

MULTIVOLTAJE  
PROTEGE TUS APARATOS




30,000 h



Fácil instalación



Luz dimeable  
20%-100%



Ángulo del sensor 100°  
Distancia del sensor 8m

Voltaje  
110-127 V~

Frecuencia  
60 Hz

Peso  
1,5 kg

-Incluye cable para corriente



CATÁLOGO 2021

70

\* Las imágenes mostradas en este catálogo son con fines ilustrativos.  
iGoto se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por omisiones o errores en este documento.

## Reflector LED 16W

**Modelo**  
**RE03**

**Potencia**  
**16 w**

**Flujo**  
**500 lm**

**Inner** 1

**Master** 4

Largo: 21 cm  
Alto: 21 cm  
Ancho: 18 cm

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

30,000 h **Fácil instalación** **Luz dimeable 20%-100%** **Ángulo del sensor 100°**  
Distancia del sensor 8m

**Voltaje** 110-127 V~ **Frecuencia** 60 Hz **Peso** 1,4 kg

-Incluye cable para corriente



Ajustes:  
SENS Sensibilidad  
Luz  
Tiempo

## Reflector LED 27W

**Modelo**  
**RE04**

**Potencia**  
**27w**

**Flujo**  
**1200 lm**

**Inner** 1

**Master** 4

Largo: 37.5 cm  
Alto: 11.9 cm  
Ancho: 16.3 cm

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

30,000 h **Fácil instalación** **Luz dimeable 20%-100%** **Ángulo del sensor 100°**  
Distancia del sensor 8m

**Voltaje** 110-127 V~ **Frecuencia** 60 Hz **Peso** 1,15 kg

-Incluye cable para corriente



Ajustes:  
SENS Sensibilidad  
Luz  
Tiempo

## Reflector LED 20W

**Modelo**  
**RE05**

**Potencia**  
**20 w**

**Flujo**  
**1000 lm**

**Inner** 1

**Master** 4

Largo: 25 cm  
Alto: 15 cm  
Ancho: 23 cm

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

30,000 h **Fácil instalación** **8-10 h** **Ecológico** **Ángulo del sensor 100°**  
Distancia del sensor 4-10m

**Batería recargable** Li-ion 5200 mAh **Panel solar** 5V~4W **Peso** 1,4 kg



Ajustes:  
SENS Sensibilidad  
Luz  
Tiempo

## Reflector LED 30W

**Modelo**  
**RE06**

**Potencia**  
**30 w**

**Flujo**  
**2000 lm**

**Inner** 1

**Master** 4

Largo: 19 cm  
Alto: 22 cm  
Ancho: 9 cm

**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

30,000 h **Fácil instalación** **8-10 h** **Ecológico** **Ángulo del sensor 100°**  
Distancia del sensor 4-10m

**Batería recargable** Li-ion 5200 mAh **Panel solar** 5V~4W **Peso** 1,2 kg



Ajustes:  
SENS Sensibilidad  
Luz  
Tiempo



## Reflector LED 10W

**Modelo**  
**RE07**

**Potencia**  
**10 w**

**Flujo**  
**600 lm**

**Inner** 1

**Master** 4



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|                                       |                   |                      |           |                                                      |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------|
|                                       |                   |                      |           |                                                      |
| 30,000 h                              | Fácil instalación | 8-10 h               | Ecológico | Ángulo del sensor 100°<br>Distancia del sensor 4-10m |
| Batería recargable<br>Li-ion 5200 mAh |                   | Panel solar<br>5V~4W |           | Peso<br>1,6 kg                                       |



## Reflector LED 10W


**Modelo**  
**RE08**

**Potencia**  
**10 w**

**Flujo**  
**600 lm**

**Inner** 10

**Master** 20



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|                                       |                   |                      |           |                                                      |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------|
|                                       |                   |                      |           |                                                      |
| 30,000 h                              | Fácil instalación | 8-10 h               | Ecológico | Ángulo del sensor 100°<br>Distancia del sensor 4-10m |
| Batería recargable<br>Li-ion 5200 mAh |                   | Panel solar<br>5V~4W |           | Peso<br>1,2 kg                                       |



## Reflector LED 6,5W

**Modelo**  
**RE09**

**Potencia**  
**6,5 w**

**Flujo**  
**220-380 lm**

**Inner** 1

**Master** 4



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|                         |                   |                          |           |                                                     |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
|                         |                   |                          |           |                                                     |
| 30,000 h                | Fácil instalación | 3 baterías<br>No incluye | Ecológico | Ángulo del sensor 100°<br>Distancia del sensor 1-8m |
| 3 baterías AA<br>220 lm |                   | 6 baterías AA<br>380 lm  |           | Peso<br>800 gr                                      |



## Reflector LED 20W

**Modelo**  
**RE10**

**Potencia**  
**20 w**

**Flujo**  
**70-800 lm**

**Inner** 1

**Master** 4



**MULTIVOLTAJE**  
PROTEGE TUS APARATOS

|                                       |                      |                      |                      |                                                     |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       |                      |                      |                      |                                                     |
| 30,000 h                              | Fácil instalación    | 8-10 h               | Ecológico            | Ángulo del sensor 100°<br>Distancia del sensor 1-8m |
| Batería recargable<br>Li-ion 5200 mAh | Panel solar<br>5V~4W | 3 baterías<br>220 lm | 6 baterías<br>380 lm | Peso<br>1,2 kg                                      |







## BOMBA PRESURIZADOR

¡Disfruta de un buen baño!  
Aumenta la presión del agua con nuestros presurizadores.

## BOMBA PERIFÉRICA

¡Lleva el agua a donde tú quieras!  
Máxima presión en edificios e instalaciones altas.

## BOMBA CENTRÍFUGA

¿Necesitas más agua?  
Obtén grandes cantidades con nuestras bombas centrífugas.

## SOLDADORA MINI Y PLUS

Ideal para trabajo industrial ligero.

## BOMBA TIPO BALA

Obten agua desde lugares profundos.

## BOMBA SUMERGIBLE

Presión constante desde la cisterna a tu hogar.

AHORA CON  
**INJERTO DE BRONCE**



**MAYOR POTENCIA**



**EMBOBINADO DE COBRE**  
MEJOR CONDUCCIÓN  
Y MENOS CALENTAMIENTO



**IMPULSOR DE BRONCE**  
MAYOR DURABILIDAD,  
FLUJO CONSTANTE



## Bomba Periférica

### APLICACIONES:



### VENTAJAS:

#### MÁXIMA PRESIÓN DE AGUA A GRANDES ALTURAS


- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento

Altura Máxima hasta 60 m



IDEAL PARA  
TANQUE  
HIDRONEUMÁTICO

**MAYOR  
FLUJO DE  
AGUA**



| MODELO | Potencia HP | W   | Motor      | A. Max (m) | C. Max (l/m) | Conexiones Succ. | Des. | Capacitor | Corriente Eléctrica | Peso   |
|--------|-------------|-----|------------|------------|--------------|------------------|------|-----------|---------------------|--------|
| QB-60  | 1/2         | 370 | 1 F 127 V~ | 35         | 35           | 1"               | 1"   | 20 µF     | 3.5 A               | 5.5 kg |
| QB-70  | 3/4         | 550 | 1 F 127 V~ | 55         | 55           | 1"               | 1"   | 30 µF     | 7.2 A               | 8.8 kg |
| QB-80  | 1           | 750 | 1 F 127 V~ | 60         | 60           | 1"               | 1"   | 40 µF     | 11 A                | 9 kg   |

## Bomba Periférica DUO

### APLICACIONES:




### VENTAJAS:

#### MAYOR FLUJO DE AGUA


- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento

Altura Máxima hasta 33 m

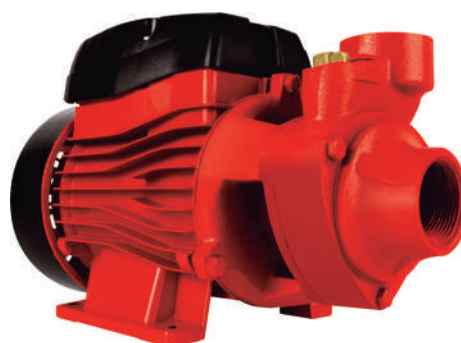

IDEAL PARA  
TANQUE  
HIDRONEUMÁTICO

**DUO**

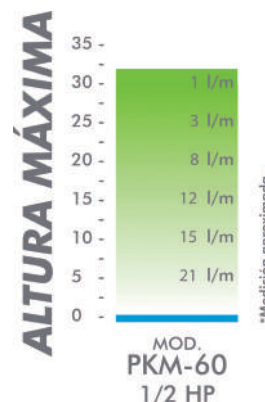

| MODELO | Potencia HP | W   | Motor      | A. Max (m) | C. Max (l/m) | Conexiones Succ. | Des. | Capacitor | Corriente Eléctrica | Peso   |
|--------|-------------|-----|------------|------------|--------------|------------------|------|-----------|---------------------|--------|
| PKM-60 | 1/2         | 370 | 1 F 127 V~ | 33         | 31           | 1"               | 1"   | 20 µF     | 3.5 A               | 3.5 kg |



## Bomba Periférica DUO

### APLICACIONES:




### VENTAJAS:

#### MAYOR FLUJO DE AGUA

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento

Altura Máxima hasta 24 m

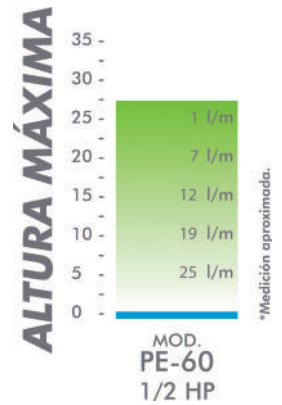

| MODELO | Potencia HP | W   | Motor      | A. Max (m) | C. Max (l/m) | Conexiones Succ. | Des. | Capacitor | Corriente Eléctrica | Peso   |
|--------|-------------|-----|------------|------------|--------------|------------------|------|-----------|---------------------|--------|
| PE-60  | 1/2         | 370 | 1 F 127 V~ | 24         | 32           | 1"               | 1"   | 20 µF     | 35                  | 3.5 kg |

## Bomba Autocente

### APLICACIONES:



### VENTAJAS:


#### IDEAL PARA BOMBEO Y ASPIRACIÓN SIN MAYOR MANTENIMIENTO

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante

Altura Máxima hasta 45 m



**MAYOR FLUJO DE AGUA**

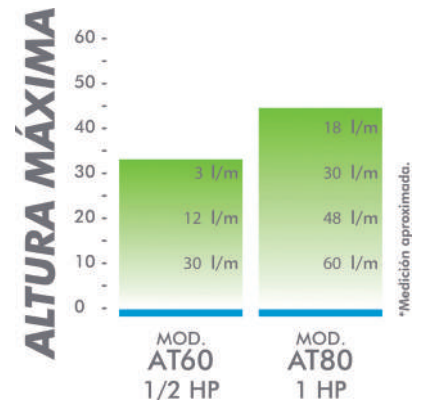

| MODELO | Potencia HP | W   | Motor      | A. Max (m) | C. Max (l/m) | Conexiones Succ. | Des. | Capacitor | Corriente Eléctrica | Peso    |
|--------|-------------|-----|------------|------------|--------------|------------------|------|-----------|---------------------|---------|
| AT60   | 1/2         | 370 | 1 F 127 V~ | 33         | 30           | 1"               | 1"   | 25 µF     | 5.2 A               | 7.5 kg  |
| AT80   | 1           | 750 | 1 F 127 V~ | 45         | 50           | 1"               | 1"   | 35 µF     | 10.8 A              | 10.8 kg |

## Bomba JET

Altura Máxima hasta 52 m

### APLICACIONES:



### VENTAJAS:

**MÁXIMO CAUDAL Y PRESIÓN EN UN SOLO PRODUCTO**


- 1- Mayor durabilidad
- 2- Flujo constante
- 3- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento



**CABEZAL y FLECHA DE ACERO**  
INOXIDABLE  
MAYOR DURABILIDAD

**IMPULSOR DE PLÁSTICO**  
FLUJO CONSTANTE

**ALTO DESEMPEÑO**

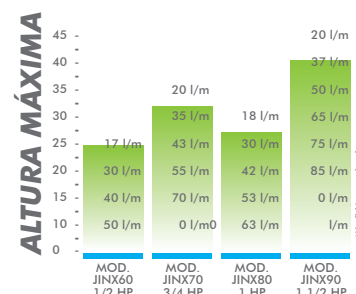

| MODELO | Potencia HP | W    | Motor      | A. Max (m) | Rango operación H(m) | Q(l/m) | Conexiones Succ. | Des. | Capacitor | Corriente Eléctrica | Peso   |
|--------|-------------|------|------------|------------|----------------------|--------|------------------|------|-----------|---------------------|--------|
| JINX60 | 1/2         | 370  | 1 F 127 V~ | 38         | 8÷27                 | 41÷5   | 1"               | 1"   | 30 µF     | 4.7 A               | 7.4 kg |
| JINX70 | 3/4         | 550  | 1 F 127 V~ | 40         | 10÷32                | 44÷5   | 1"               | 1"   | 40 µF     | 8.7 A               | 7.8 kg |
| JINX80 | 1           | 750  | 1 F 127 V~ | 44         | 10÷36                | 48÷5   | 1"               | 1"   | 50 µF     | 9.5 A               | 8.5 kg |
| JINX90 | 1 1/2       | 1100 | 1 F 127 V~ | 52         | 10÷40                | 51÷5   | 1"               | 1"   | 50 µF     | 11 A                | 9.2 kg |

## Bomba Centrífuga DUO

Altura Máxima hasta 32 m

### APLICACIONES:



### VENTAJAS:

**MÁXIMO CAUDAL A GRANDES ALTURAS**


- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Evita que la bomba se pegue y mantiene su alto rendimiento



Embobinado con **PROTECCIÓN TÉRMICA**

**IMPULSOR DE BRONCE**  
MAYOR DURABILIDAD, FLUJO CONSTANTE

**DUO**

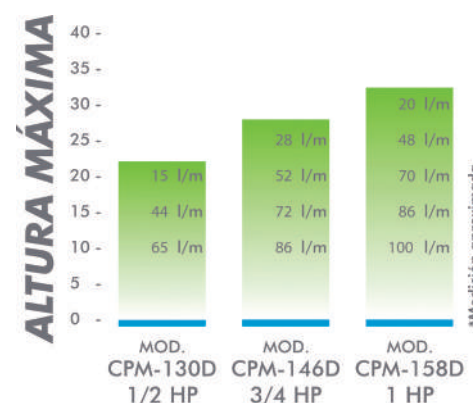

| MODELO   | Potencia HP | W   | Motor      | A. Max (m) | Rango operación H(m) | Q(l/m) | Conexiones Succ. | Des. | Capacitor | Corriente Eléctrica | Peso   |
|----------|-------------|-----|------------|------------|----------------------|--------|------------------|------|-----------|---------------------|--------|
| CPM-130D | 1/2         | 370 | 1 F 127 V~ | 22         | 20÷6                 | 18÷80  | 1"               | 1"   | 25 µF     | 4.5 A               | 9.2 kg |
| CPM-146D | 3/4         | 550 | 1 F 127 V~ | 28         | 26÷8                 | 23÷92  | 1"               | 1"   | 35 µF     | 7.2 A               | 12 kg  |
| CPM-158D | 1           | 750 | 1 F 127 V~ | 32         | 30÷10                | 18÷100 | 1"               | 1"   | 45 µF     | 9.8 A               | 13 kg  |



## Motobomba

### APLICACIONES:



Agrícola



Pipa de agua



Uso con gasolina

### VENTAJAS:

**IDEAL PARA AGUA LIMPIA Y REGAR CULTIVOS**

1- Asegura la durabilidad de tus aparatos.

Altura Máxima hasta 32 m



Indicador de

Nivel de Aceite

Uniones para manguera de **Aluminio**

**MAYOR FLUJO DE AGUA**





Altura máxima **32 m**

Succión máxima **8 m**

| MODELO | Potencia HP | Velocidad de motor | A. Max (m) | C. Max (l/m) | Conexión de entrada | Conexión de salida | Succión máxima | Capacidad del tanque |
|--------|-------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| MAG2   | 6.5         | 3600 rpm           | 32         | 800          | 5 cm 2"             | 5 cm 2"            | 8 m            | 3.6 L                |
| MAG3   | 6.5         | 3600 rpm           | 30         | 1200         | 7.6 cm 3"           | 7.6 cm 3"          | 8 m            | 3.6 L                |
| MAG4   | 7           | 3600 rpm           | 25         | 1600         | 10 cm 4"            | 10 cm 4"           | 8 m            | 3.6 L                |


## AUTOMÁTICOS Y PRESURIZADORES

### POSICIONES CORRECTAS DE INSTALACIÓN



### POSICIONES INCORRECTAS DE INSTALACIÓN

La bomba debe ser instalada con el eje del motor en horizontal



### USOS



Regadera




W.C



Lavabo



Lavadora

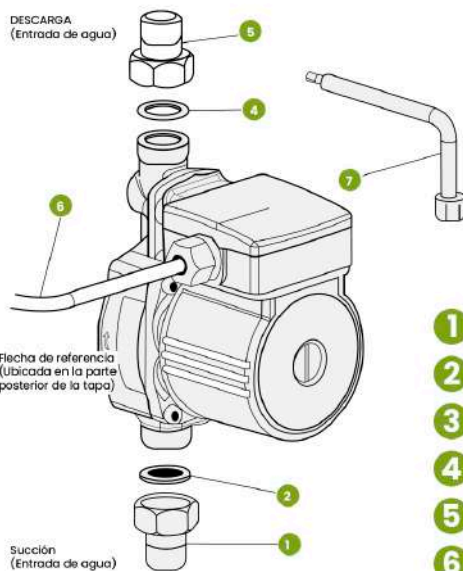

- 1 Unión y tuerca
- 2 Malla cedazo
- 3 Presurizador
- 4 Empaque
- 5 Unión y tuerca
- 6 Cable de alimentación
- 7 Llave



## Presurizadores Automáticos

### APLICACIONES:



### VENTAJAS:

#### AUMENTA LA PRESIÓN DEL AGUA

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Interruptor de presión de paro automático
- 3- Máximo ahorro de energía
- 4- Silencioso

Altura Máxima hasta 12 m




PAC16\*  
EMBOBINADO DE COBRE  
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

SE ACTIVA CON EL FLUJO DE AGUA

IDEAL PARA SERVICIOS 3

IP44

GARANTÍA 2 AÑOS



INCLUYE CABLE

| MODELO | Potencia HP | W   | Motor      | Clase de aislamiento | A. Max (m) | C. Max (l/m) | Conexiones Succ. | Des. | Temperatura máxima | Corriente Eléctrica | Peso   |
|--------|-------------|-----|------------|----------------------|------------|--------------|------------------|------|--------------------|---------------------|--------|
| PAC16  | 1/6         | 140 | 1 F 127 V~ | F                    | 9          | 27           | 3/4"             | 3/4" | 90°C               | 1 A                 | 2.5 kg |
| PAC21  | 1/6         | 140 | 1 F 127 V~ | F                    | 7          | 30           | 1"               | 1"   | 90°C               | 3.5 A               | 5 kg   |
|        | 1/4         | 210 |            |                      | 10.5       | 41           | 1"               | 1"   |                    |                     |        |
|        | 1/3         | 245 |            |                      | 12         | 58           | 1"               | 1"   |                    |                     |        |

## Automático para bomba de agua

### IDEAL PARA BOMBAS:

PKM-60 QB-60 QB-70  
QB-80 CPM-158D

Bombas con mínimo 3kg de presión.

Ciclo de trabajo continuo. Siempre y cuando cumpla con las condiciones óptimas de trabajo (agua y voltaje)

### VENTAJAS:

#### MÁXIMA PRESIÓN AL ABRIR EL GRIFO DEL AGUA

- 1- Asegura la durabilidad de tus aparatos.
- 2- Regula el flujo de agua
- 3- Función automática o manual



MULTI VOLTAGE 85 - 240 V~ EVITA SOBRECARGAS

PRESIÓN AJUSTABLE

SE ACTIVA CON EL FLUJO DE AGUA

INCLUYE CABLE

| MODELO  | Potencia HP | W   | Motor     | Rango de operación | Temperatura máxima | Conexiones Succ. | Des. | Corriente eléctrica | Peso    |
|---------|-------------|-----|-----------|--------------------|--------------------|------------------|------|---------------------|---------|
| AMC-2.1 | 1           | 750 | 85-240 V~ | 17-36 PSI          | 90°C               | 1"               | 1"   | 10 A                | 1.17 kg |
| AMC-10  | 1           | 750 | 85-240 V~ | 17-36 PSI          | 90°C               | 1"               | 1"   | 10 A                | 0.98 kg |
| AMC-12  | 1           | 750 | 85-240 V~ | 17-36 PSI          | 90°C               | 1"               | 1"   | 10 A                | 1.17 kg |



## Tanque Hidroneumático

**MÁXIMA PRESIÓN EN TODAS LAS SALIDAS DE AGUA.**

**IDEAL PARA BOMBAS:**

**PKM-60 QB-60 QB-70 QB-80**




Almacenaje de agua



Mantenimiento continuo

### INCLUYE:

- 1- Manómetro
- 1- Conector
- 1- Automático
- 1- Manguera Flexible

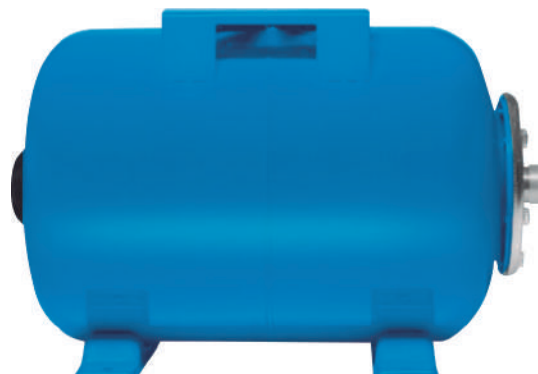

INCLUYE KIT:



MANÓMETRO



CONECTOR



AUTOMÁTICO



MANGUERA FLEXIBLE

| MODELO | Capacidad real | Conexión | Presión máxima                  | Peso   |
|--------|----------------|----------|---------------------------------|--------|
| TH-24  | 21 L           | G1       | 8,16 kg/s <sup>2</sup> =116 PSI | 5.5 kg |
| TH-50  | 43 L           | G1       | 8,16 kg/s <sup>2</sup> =116 PSI | 5.5 kg |
| TH-100 | 93 L           | G1       | 8,16 kg/s <sup>2</sup> =116 PSI | 5.5 kg |

## Tanques Armados


**IDEAL PARA BOMBAS:**

**PKM-60 QB-70**

Altura Máxima hasta 60 m




**ALTURA  
MÁXIMA  
HASTA  
30m**

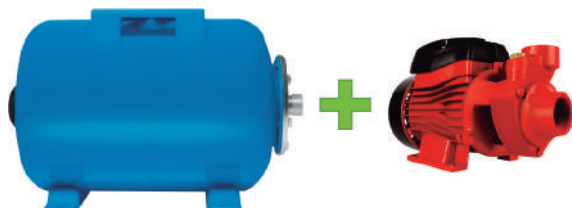

**TH24 + PKM60 = HA370**

**ALTURA  
MÁXIMA  
HASTA  
60m**

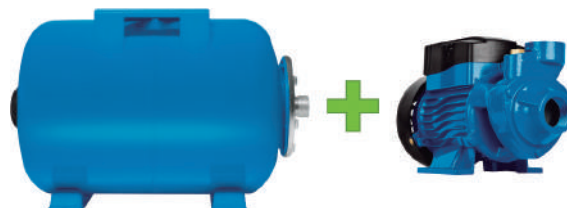

**TH50 + QB70 = HA750**

| MODELO | Tanque | Bomba | Potencia | Capacidad real | Altura máxima | Conexión |
|--------|--------|-------|----------|----------------|---------------|----------|
| HA370  | TH24   | PKM60 | 1/2 HP   | 21 L           | 30 m          | G1       |
| HA750  | TH50   | QB70  | 3/4 HP   | 43 L           | 60 m          | G1       |



## Bomba para fuentes\*

### APLICACIONES:



### VENTAJAS:


#### FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y CONSTANTE

- 1- Motor con polos protegidos contra sobrecarga
- 2- Graduación de la temperatura del líquido
- 3- Pantalla de entrada extraíble para mejor limpieza

Altura Máxima hasta 6 m



ALTURA MÁXIMA



| MODELO | Potencia HP | HZ | Motor  | PSI  | A. Max (m) | C. Max (l/m) | Ampers FLA | Ampers del disyuntor | Peso   |
|--------|-------------|----|--------|------|------------|--------------|------------|----------------------|--------|
| BF195  | 1/6         | 60 | 115 V~ | 11.4 | 6          | 76           | 2.0        | 15 A                 | 3.4 kg |

## Bomba sumergible de acero inoxidable

### APLICACIONES:



### VENTAJAS:

#### PRESIÓN CONSTANTE A MÁXIMA ALTURA


- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo

Altura Máxima hasta 40 m

ALTO DESEMPEÑO



ALTURA MÁXIMA

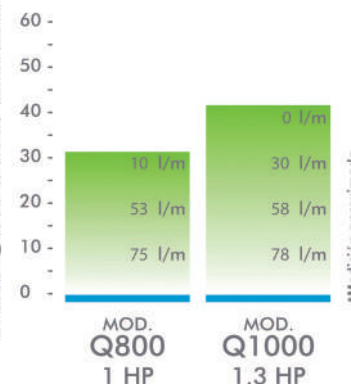


| MODELO | Potencia HP | W    | Impulsores | A. Max (m) | C. Max (l/m) | Rango operación H(m) Q(l/m) | Conexiones Succ. Des. | Capacitor | Corriente eléctrica | Peso   |
|--------|-------------|------|------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------|
| Q800   | 1           | 750  | 3          | 30         | 296          | 5 ÷ 14 296 ÷ 33             | 1" 1"                 | 35 µF     | 6 A                 | 7.6 kg |
| Q1000  | 1.3         | 1100 | 4          | 40         | 329          | 7 ÷ 15 329 ÷ 50             | 1" 1"                 | 35 µF     | 8 A                 | 8.1 kg |



## Bomba sumergible plástica

### APLICACIONES:

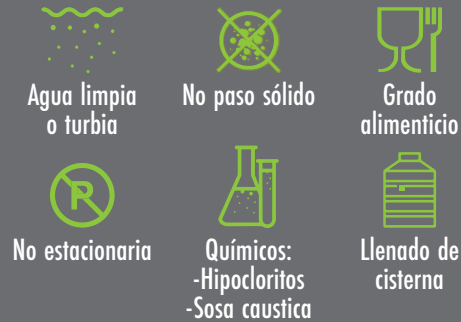

### VENTAJAS:



IDEAL PARA VACIAR O BOMBPEAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo

Altura Máxima hasta 10 m



ALTO DESEMPEÑO

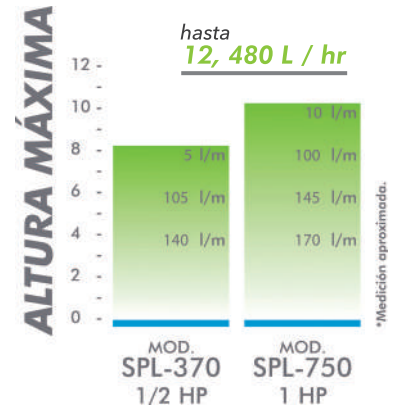

| MODELO  | Potencia HP | W   | Motor      | A. Max (m) | A. Max (l/m) | Descarga      | Capacitor | Corriente eléctrica | Peso   |
|---------|-------------|-----|------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------|--------|
| SPL-370 | 1/2         | 370 | 1 F 127 V~ | 8          | 175          | 3/4" - 1 1/2" | 10 µF     | 4.4 A               | 4.3 kg |
| SPL-750 | 1           | 750 | 1 F 127 V~ | 10         | 203          | 3/4" - 1 1/2" | 16 µF     | 6.5 A               | 5.1 kg |

## Bomba sumergible para agua turbia

### APLICACIONES:



### VENTAJAS:


MAYOR FLUJO DE AGUA

- 1- Mejor conducción y menos calentamiento
- 2- Mayor durabilidad y flujo constante
- 3- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento
- 4- Sumergible 13 m máximo

Altura Máxima hasta 18 m



Sálida adaptable: - 1.5" o 2"

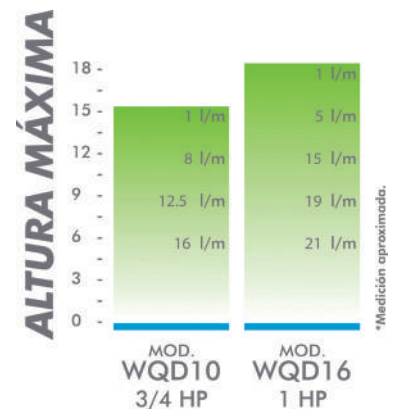

| MODELO | Potencia HP | W   | A. Max (m) | Descarga | Rango operación H(m) | Q(l/m)   | Corriente eléctrica | Capacitor | Peso  |
|--------|-------------|-----|------------|----------|----------------------|----------|---------------------|-----------|-------|
| WQD10  | 3/4         | 550 | 15         | 1.5"     | 5 - 14               | 296 - 33 | 10.6 A              | 40 µF     | 14 kg |
| WQD16  | 1           | 750 | 18         | 1.5"     | 7 - 15               | 329 - 50 | 12.7 A              | 50 µF     | 17 kg |

## Bomba sumergible

### APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Aspersores



Llenado  
de tinaco



Llenado  
de alberca

### VENTAJAS:

**PRESIÓN CONSTANTE DESDE  
LA CISTERNA A TU HOGAR**

1- Embobinado con protección  
térmica

2- Flujo constante

3- Sumergible 13 m máximo


Altura Máxima hasta 33 m



QDX CON FLOTADOR



QDX SIN FLOTADOR

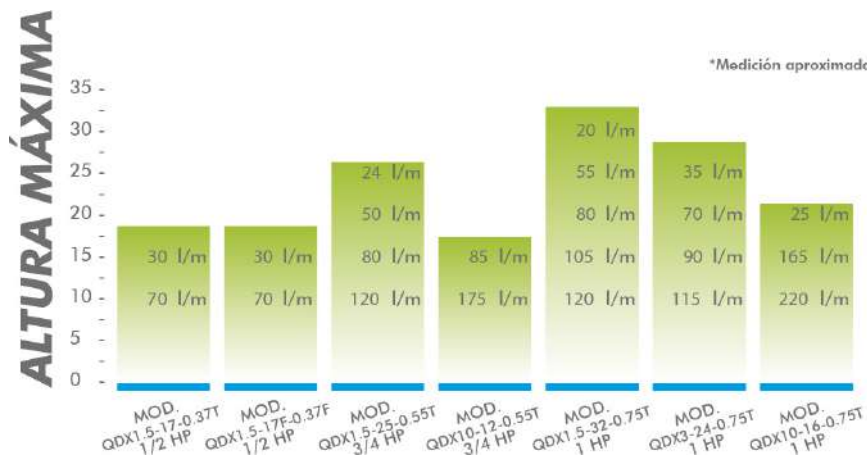


### INCLUYE FLOTADOR

| MODELO           | Potencia HP | W   | Motor      | A. Max (m) | Rango operación H(m) | Q(l/m)    | Descarga | Capacitor | Corriente eléctrica | Peso    |
|------------------|-------------|-----|------------|------------|----------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|---------|
| QDX1.5-17F-0.37T | 1/2         | 370 | 1 F 127 V~ | 18.5       | 17 ÷ 6               | 17 ÷ 85   | 1"       | 25 µF     | 6.4 A               | 11.8 kg |
| QDX10-12-0.55T   | 3/4         | 550 | 1 F 127 V~ | 17.5       | 15 ÷ 6.5             | 100 ÷ 218 | 1 1/2"   | 40 µF     | 10 A                | 16.7 kg |
| QDX3-24-0.75T    | 1           | 750 | 1 F 127 V~ | 28         | 26 ÷ 12              | 52 ÷ 115  | 1 1/2"   | 50 µF     | 11.8 A              | 16.5 kg |
| QDX10-16-0.75T   | 1           | 750 | 1 F 127 V~ | 20.3       | 18 ÷ 7               | 130 ÷ 260 | 2"       | 50 µF     | 11.8 A              | 17.7 kg |

### SIN FLOTADOR

| MODELO          | Potencia HP | W   | Motor      | A. Max (m) | Rango operación H(m) | Q(l/m)   | Descarga | Capacitor | Corriente eléctrica | Peso    |
|-----------------|-------------|-----|------------|------------|----------------------|----------|----------|-----------|---------------------|---------|
| QDX1.5-17-0.37T | 1/2         | 370 | 1 F 127 V~ | 18.5       | 17 ÷ 6               | 17 ÷ 85  | 1"       | 25 µF     | 6.4 A               | 11.6 kg |
| QDX1.5-25-0.55T | 3/4         | 550 | 1 F 127 V~ | 25         | 24 ÷ 11.5            | 18 ÷ 110 | 1"       | 40 µF     | 10 A                | 15.6 kg |
| QDX1.5-32-0.75T | 1           | 750 | 1 F 127 V~ | 33         | 32 ÷ 12.7            | 17 ÷ 112 | 1"       | 50 µF     | 11.8 A              | 17.9 kg |

# BOMBAS SUMERGIBLES/TIPO BALA

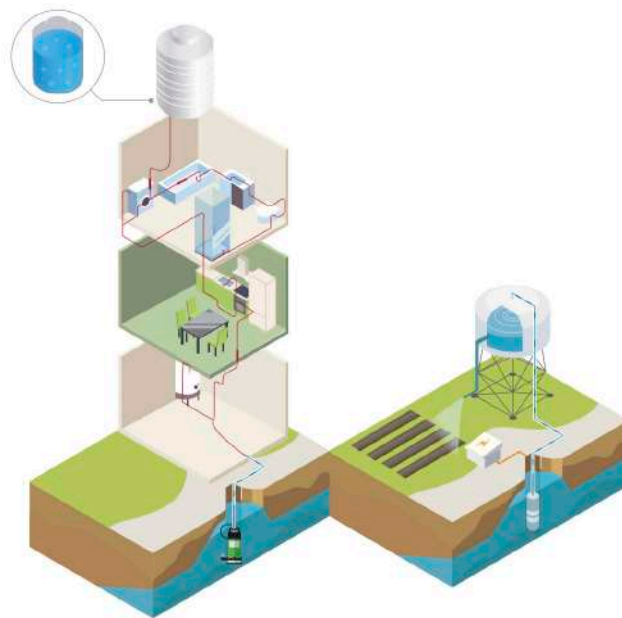

## VENTAJAS



Encendido rápido,  
no requiere cebado.



Resistentes  
Larga duración.



Silenciosas

## USOS



Doméstico



Agrícola



Urbano



Construcción



Llenado de tinaco



Aspersores

## Bomba sumergible Tipo bala con capacitor interno

Altura Máxima hasta 10 m



## APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Urbano



Llenado  
de tinaco




Ideal para  
pozo

## VENTAJAS:

**IDEAL PARA VACIAR O BOMBEAR  
GRANDES CANTIDADES DE AGUA**

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo

NUEVO

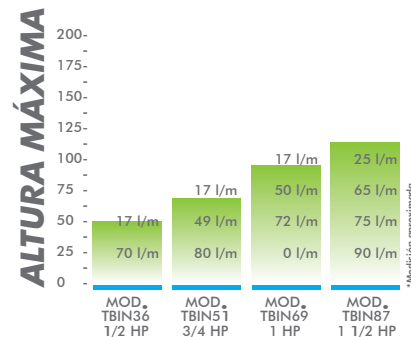

| MODELO | Potencia HP | W    | Motor      | A. Max (m)       | C. Max (l/m)   | Conexiones Succ. Des. | Capacitor | Corriente eléctrica | Peso    |
|--------|-------------|------|------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------------|---------|
| TBIN36 | 1/2         | 370  | 1 F 127 V~ | 50<br>39<br>14   | 17<br>50<br>83 | 1 1/4"                | 35 µF     | 5 A                 | 10.5 kg |
| TBIN51 | 3/4         | 550  | 1 F 127 V~ | 70<br>54<br>20   | 17<br>50<br>83 | 1 1/4"                | 45 µF     | 8 A                 | 11.4 kg |
| TBIN69 | 1           | 750  | 1 F 127 V~ | 90<br>76<br>26   | 17<br>50<br>83 | 1 1/4"                | 60 µF     | 11 A                | 12.9 kg |
| TBIN87 | 1 1/2"      | 1100 | 1 F 127 V~ | 111<br>111<br>85 | 83<br>17<br>50 | 1 1/4"                | 70 µF     | 14 A                | 15 kg   |



## Bomba sumergible Tipo Bala

### APLICACIONES:



Doméstico



Agrícola



Urbano



Llenado  
de tinaco



Ideal para  
pozo

### VENTAJAS:

**IDEAL PARA VACIAR O BOMBLEAR  
GRANDES CANTIDADES DE AGUA**

- 1- Embobinado con protección térmica
- 2- Protege tu bomba contra el sobrecalentamiento.
- 3- Sumergible 13 m máximo

Altura Máxima hasta 192 m



TBA




TBA220

MOTOR REBOBINABLE  
BAÑADO EN ACEITE


EMBOBINADO  
DE COBRE  
MEJOR CONDUCCIÓN  
Y MENOS CALENTAMIENTO



| MODELO | Potencia<br>HP | W    | Motor      | A. Max<br>(m)   | C. Max<br>(l/m) | Conexiones<br>Succ. Des. | Capacitor | Corriente<br>eléctrica | Peso    |
|--------|----------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------|---------|
| TBA36  | 1/2            | 370  | 1 F 127 V~ | 50<br>39<br>14  | 17<br>50<br>83  | 1 1/4"                   | 35 µF     | 5 A                    | 10.5 kg |
| TBA51  | 3/4            | 550  | 1 F 127 V~ | 70<br>54<br>20  | 17<br>50<br>83  | 1 1/4"                   | 45 µF     | 8 A                    | 11.4 kg |
| TBA69  | 1              | 750  | 1 F 127 V~ | 90<br>76<br>26  | 17<br>50<br>83  | 1 1/4"                   | 60 µF     | 11 A                   | 12.9 kg |
| TBA87  | 1 1/2"         | 1100 | 1 F 127 V~ | 111<br>85<br>31 | 17<br>50<br>83  | 1 1/4"                   | 70 µF     | 14 A                   | 15 kg   |

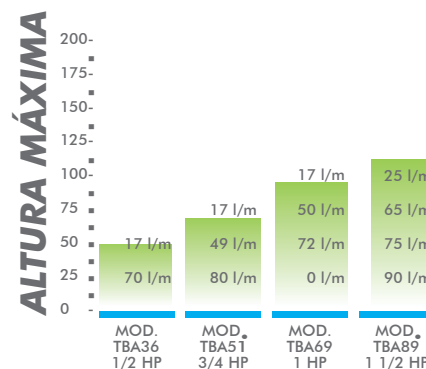

| MODELO     | Potencia<br>HP | W   | Motor  | A. Max<br>(m)    | C. Max<br>(l/m) | Conexiones<br>Succ. Des. | Capacitor | Corriente<br>eléctrica | Peso |
|------------|----------------|-----|--------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------|------|
| TBA220-1.5 | 1.5            | 1.1 | 220 V~ | 85<br>31         | 50<br>83        | 1 1/4"                   | 40 µF     | 6 A                    | - kg |
| TBA220-2   | 2              | 1.5 | 220 V~ | 131<br>100<br>37 | 17<br>50<br>83  | 1 1/4"                   | 50 µF     | 8 A                    | - kg |
| TBA220-2   | 3              | 2.2 | 220 V~ | 195<br>149<br>56 | 17<br>50<br>83  | 1 1/4"                   | 70 µF     | 14 A                   | - kg |

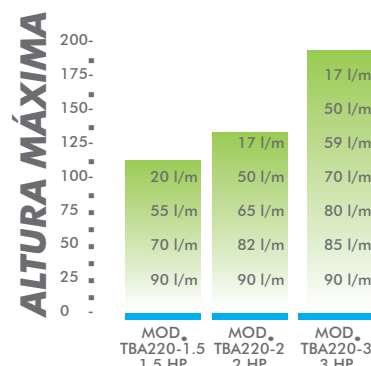



# SOLDADORAS TIPO INVERSORA MULTIFUNCIONALES

## Soldadora tipo inversora

### TIPO DE ELECTRODOS

- Revestido - Microalambre - Tungsteno



5 minutos de trabajo continuo  
por 5 minutos de descanso

### VENTAJAS:

- 1- Aprovechamiento de energía
- 2- Convierte corriente alterna a corriente directa

### INCLUYE:

- 1- Soldadora tipo inversora
- 1- Cable con pinza porta electrodo
- 1- Cable con pinza conexión a tierra
- 1- Careta para soldar
- 1- Cepillo de alambre
- Manual de usuario

**MINI-130** - Uso amateur

**MINI-200** - Uso semiprofesional

Ideal para trabajo industrial ligero



**MULTI VOLTAJE**  
110 - 240 V ~  
EVITA SOBRECARGAS



ÚTIL PARA  
SOLDADURAS DE  
HASTA 3,2 mm



| MODELO   | Corriente directa | Rango de carga | Voltaje de carga | Ciclo de trabajo | Eficiencia | Factor de poder | Tipo de aislamiento | Peso   |
|----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------|--------|
| MINI-130 | 130 A             | 30-130 A       | 67 V ~           | 50%              | 80%        | 0,93            | F                   | 4 kg   |
| MINI-200 | 200 A             | 30-200 A       | 67 V ~           | 50%              | 80%        | 0,93            | F                   | 5.5 kg |

## Soldadora tipo inversora plus

### TIPO DE ELECTRODOS

- Revestido - Microalambre - Tungsteno

**5/5**

5 minutos de trabajo continuo  
por 5 minutos de descanso

### VENTAJAS:

- 1- Aprovechamiento de energía
- 2- Convierte corriente alterna a corriente directa

### INCLUYE:

- 1- Soldadora tipo inversora
- 1- Cable con pinza porta electrodo
- 1- Cable con pinza conexión a tierra
- 1- Careta para soldar
- 1- Cepillo de alambre
- Manual de usuario

Ideal para trabajo industrial **modero**

**NUEVO**



PLUS-130

**VOLTAJE 110 V ~**



PLUS-200

**MULTI VOLTAJE  
110 - 240 V ~  
EVITA SOBRECARGAS**



| MODELO   | Corriente directa | Rango de carga | Voltaje de carga | Ciclo de trabajo | Eficiencia | Factor de poder | Tipo de aislamiento | Peso   |
|----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------|--------|
| PLUS-130 | 130 A             | 30-130 A       | 67 V ~           | 50%              | 80%        | 0,93            | F                   | 4 kg   |
| PLUS-200 | 200 A             | 30-200 A       | 67 V ~           | 50%              | 80%        | 0,93            | F                   | 5.5 kg |

## Careta electrónica

### Careta Electrónica de Oscurecimiento Automático

Protección  
**UV / IR**

Batería  
**Li-Ion**  
Carga mediante celda solar

ENCENDIDO Y APAGADO  
**ELECTRÓNICO**



**TRUE COLOR ADVANCE**  
Color verdadero al soldar  
Mejor visibilidad al soldar




CRT360  
**Recargable**  
via USB

| MODELO | Protección | Nivel de sombra | Sensores de arco | Ideal para soldaduras | Velocidad de retardo | Peso    |
|--------|------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| CRT01  | UV/IR      | DIN 11          | 2                | TIG/MIG/MAG           | 0,2-0,5 s            | 0,46 kg |
| CRT02  | UV/IR      | DIN 9-13        | 2                | TIG/MIG/MAG           | 0,2- 1 s             | 0,47 kg |
| CRT03  | UV/IR      | DIN 9-13        | 2                | TIG/MIG/MAG           | 0,2- 1 s             | 0,47 kg |
| CRT11  | UV/IR      | DIN 9-13        | 2                | TIG/MIG/MAG           | 0,2- 1 s             | 0,46 kg |
| CRT12  | UV/IR      | DIN 9-13        | 2                | TIG/MIG/MAG           | 0,2- 1 s             | 0,46 kg |
| CRT13  | UV/IR      | DIN 9-13        | 2                | TIG/MIG/MAG           | 0,2- 1 s             | 0,46 kg |
| CRT360 | UV/IR      | DIN 5-8/9-13    | 4                | TIG                   | 0,2- 1 s             | 0,57 kg |


## FLOTADOR DE USO GENERAL

### FUNCIONAMIENTO EN TINACO

#### FLOTADOR ABAJO - TINACO PRENDIDO




#### FLOTADOR ARRIBA - TINACO APAGADO




### FUNCIONAMIENTO EN CISTERNA

#### FLOTADOR ABAJO - CISTERNA APAGADA



#### FLOTADOR ARRIBA - CISTERNA PRENDIDA




## Flotador con contra peso




Frecuencia 60 Hz

| MODELO | Longitud manguera | Corriente eléctrica | Peso   |
|--------|-------------------|---------------------|--------|
| FPS-2  | 2 m               | 16 A                | 0.3 kg |
| FPS-3  | 3 m               | 16 A                | 0.6 kg |
| FPS-6  | 6 m               | 16 A                | 0.9 kg |
| FPS-10 | 10 m              | 16 A                | 1.2 kg |

## Control automático para bomba de agua



R-AMC-2.1



R-AMC-10



R-AMC-12

| MODELO    | Descripción                | Apto para |
|-----------|----------------------------|-----------|
| R-AMC-2.1 | Refacción pastilla AMC-2.1 | AMC-2.1   |
| R-AMC-10  | Refacción pastilla AMC-10  | AMC-10    |
| R-AMC-12  | Refacción pastilla AMC-12  | AMC-12    |

## Control automático para tanque hidroneumático



| MODELO | Motor     | Rango operación | Corriente eléctrica | Entrada conexión |
|--------|-----------|-----------------|---------------------|------------------|
| AMH-2  | 85-240 V~ | 20-40 PSI       | 16 A                | 1/4"             |

## Manguera flexible



| MODELO | Medida |
|--------|--------|
| REF-03 | 60 cm  |

## Membrana EPDM



| MODELO | Apto para   |
|--------|-------------|
| REF-33 | Tanque 24 L |



| MODELO | Apto para   |
|--------|-------------|
| REF-34 | Tanque 50 L |



| MODELO | Apto para    |
|--------|--------------|
| REF-35 | Tanque 100 L |

## Conector



| MODELO |
|--------|
| REF-01 |

## Manómetro



| MODELO |
|--------|
| REF-36 |

## Tapa capacitor para PK60



| MODELO |
|--------|
| REF-29 |



## Ventilador



| MODELO | Apto para          |
|--------|--------------------|
| REF-07 | QB60,PKM60,CPM-130 |
| REF-08 | QB70,QB80          |
| REF-09 | CPM146,CPM158      |

## Tapa capacitor para PKM60



| MODELO | Capacidad      |
|--------|----------------|
| REF-30 | JINX60         |
| REF-31 | JINX70         |
| REF-32 | JINX80, JINX90 |

## Capacitor



| MODELO | Capacidad  | MODELO | Capacidad  |
|--------|------------|--------|------------|
| REF-10 | 20 $\mu$ F | REF-13 | 25 $\mu$ F |
| REF-11 | 30 $\mu$ F | REF-14 | 35 $\mu$ F |
| REF-12 | 40 $\mu$ F | REF-15 | 45 $\mu$ F |

## Balero



| MODELO | Apto para                                     |
|--------|-----------------------------------------------|
| REF-26 | QB70 y QB80                                   |
| REF-27 | QB60,QDX17,CPM-130 AT60                       |
| REF-28 | QDX25,QDX12,CPM-146 CPM-158, AT80, QDX32 QD16 |

## Sello mecánico




| MODELO | Apto para               |
|--------|-------------------------|
| REF-16 | QB60,QB70,PKM60,CPM-130 |
| REF-17 | CPM-146,CPM-158         |

## Caja de control




| MODELO | Apto para   |
|--------|-------------|
| REF-37 | TBA-36      |
| REF-38 | TBA-51      |
| REF-39 | TBA-69      |
| REF-40 | TBA-87      |
| REF-41 | TBA-220-1.5 |
| REF-42 | TBA-220-2   |
| REF-43 | TBA-220-3   |

## Impulsor para bomba centrífuga y periférica

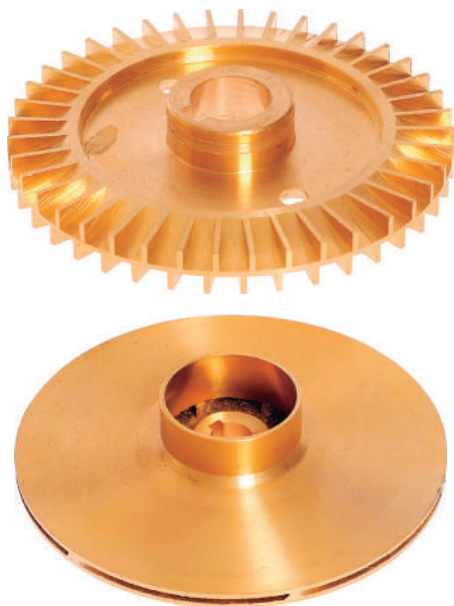

| MODELO | Apto para | MODELO | Apto para |
|--------|-----------|--------|-----------|
| REF-04 | CPM130D   | REF-18 | QB60      |
| REF-05 | CPM146D   | REF-19 | QB70      |
| REF-06 | CPM158D   | REF-41 | QB80      |

## Impulsor para bomba sumergible

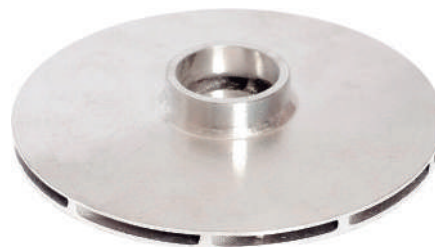

| MODELO | Capacidad | MODELO | Capacidad |
|--------|-----------|--------|-----------|
| REF-20 | QDX17     | REF-23 | QDX32     |
| REF-21 | QDX25     | REF-24 | QDX24     |
| REF-22 | QDX12     | REF-25 | QDX16     |





---

ILUMINACIÓN/PLACAS/ARTEFACTOS/MECANISMOS/BOMBAS

---